




SUEVIA

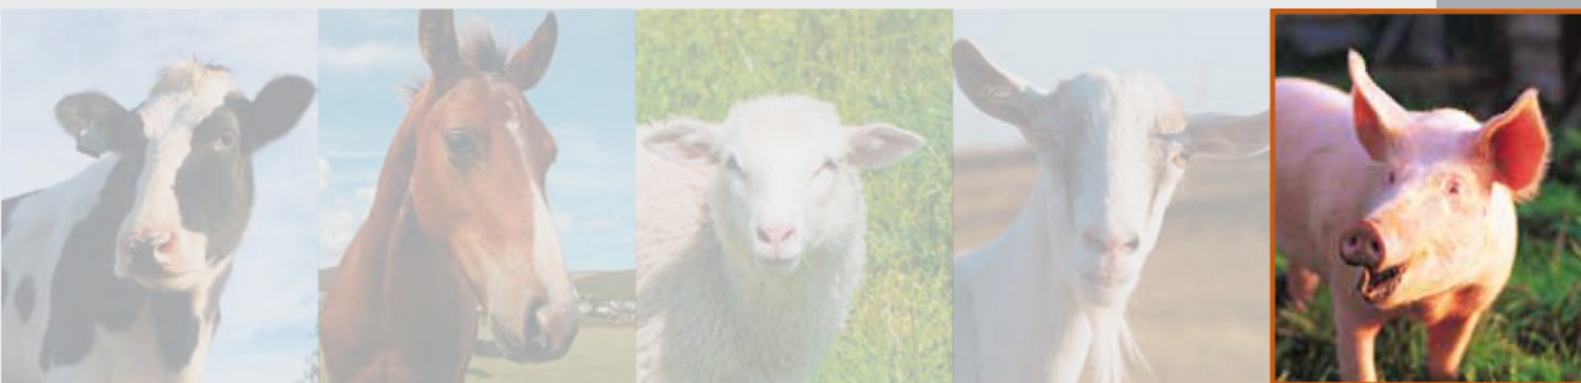

КАТАЛОГ 2011

СВИНЬИ



Содержание

Введение: Поилки для свиней	4
Поилки для поросят	6
Переворачивающаяся поилка-ванна для поросят	10
Кормушки для поросят	11
Поилки для свиней на откорме	12
Поилки для свиней и хряков	13
Поилки для свиноматок и поросят в станках для опороса	14
Поилки для группового содержания свиноматок	16
Поилки для циркуляционных водопроводов	18
Поилки с подогревом для свиней	20
Нагревательные приборы	22
Ниппельные поилки для поросят	24
Ниппельные поилки для свиней на откорме	25
Ниппельные поилки для свиней и хряков	26
Водоразбрызгиватели	27
Штифтовые клапаны	28
Уголки для крепления к стене	29
Трубы для подключения из нержавеющей стали	30
Оборудование для монтажа и обслуживания	34
Ванна для дезинфекции / изолирующий купол / щётка для свиноматок	37
Фитинги	38



Поилки из чугуна, эмалированные

Модель 20-VA½"	14, 15
Модель 90-MS / Модель 90-VA	6
Модель 92R-VA	8
Модель 93	9
Модель 95S-VA	12
Модель 96	13
Модель 370-VA½"	14
Фляга-поилка Модель 99	7

Поилки из нержавеющей стали

Модель 70	6
Модель 72	8
Модель 74	12
Модель 76	13

Поилки из пластика AQUATHAN

Модель 140P-MS / Модель 140P-VA	7
Модель 170P-VA	9

Переворачивающиеся поилки

Переворачивающаяся поилка для поросят	10
Переворачивающаяся поилка для свиноматок	16

Кормушки-миски для поросят

Модель 240, из пластика	11
Модель 290, из нержавеющей стали	11

Поилки с подогревом и незамерзающие поилки

Нагревательные приборы	22 – 23
Модель 41A / Модель 41A-SIBIRIA	20
Модель 43A / Модель 43A-SIBIRIA	21
Поилка с заслонкой Модель 502	17
Модель 72U	18
Модель 74U	18
Модель 76U	19
Модель 95U	19
Трансформаторы 230/24 В	21
Термо-труба	21

Схемы монтажа

	20, 22
--	--------

Ниппельные поилки

- для поросят	24
- для свиней на откорме	25
- для свиней и хряков	26

Водоразбрызгиватели

	27
--	----

Штифтовые клапаны

	28
--	----

Трубы из нержавеющей стали

	30
--	----

Дополнительное оборудование

Вакуумный наполнитель	15
Регулировка высоты без инструментов	34
Уголки для крепления к стене	29
Хомуты для крепления труб	34 – 35
Регулировочный переходник	36
Монтажный уголок-фиксатор	36
Монтажный зажим-фиксатор	36
Фильтр для очистки воды	36
Скобы-накладки из нержавеющей стали	36
Водопроводные трубы из полипропилена	36
Изолирующий купол для павших животных	37
Ванна для дезинфекции sanor SD80	37
Щётка для свиноматок KRAZZMAXX	37
Фитинги	38 – 39



Наши предложения действительны для сельскохозяйственной отрасли, оптовых и розничных продаж, фермерских хозяйств и частных предпринимателей. Предложения в каталоге остаются без обязательств, пока Ваш заказ о начале производства или о наличии продуктов на складе не подтвержден с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на изменения в ассортименте и в названиях моделей, наличии моделей на складе, разработок новых моделей и возможные опечатки. Фактические цвета поилок могут отличаться от цветов в каталоге.

Рекомендуется для:




КРС, коров Телят Лошадей Овец Коз Свиней Поросят Собак



Все поилки SUEVIA, подходящие для подключения к циркуляционному водопроводу в сочетании с нагревательным прибором SUEVIA, отмечены в каталоге следующим знаком!



Ценовая группа 2
Для поилок, обозначенных следующим знаком действуют специальные условия.

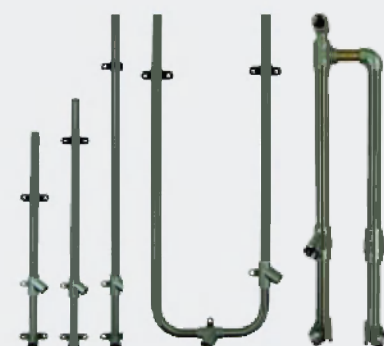

стр. 31

стр. 32

стр. 33



Поилки для свиней

В этой рубрике Вы найдёте описание и технические характеристики поилок SUEVIA, чаши которых изготовлены из чугуна, нержавеющей стали или полиэтилена, и которые предназначены для свиней.

Кроме того, мы предлагаем широкий выбор штифтовых клапанов, ниппельных поилок и водоразбрызгивателей. Залогом успеха в разработке каждой модели нам послужил многолетний опыт, передаваемый от поколения к поколению, а также успешное сотрудничество с животноводами и учёными в области сельского хозяйства.

Эмалированные поилки SUEVIA для свиней славятся многие десятилетия:

- **высокой прочностью**
- **износостойкостью**
- **защитой от засорения**
- **гигиеничностью.**

В последние годы гамма поилок для свиней была дополнена моделями из нержавеющей стали.

При разработке форм поилок, мы уделяем особое внимание гигиеничности и защите от засорения. Поилки не засоряются пылью и кормом благодаря использованию трубчатых и штифтовых клапанов SUEVIA. Контроль чистоты и возможно требуемая чистка поилок проводятся очень просто и быстро. При лёгком нажатии на клапан вода поступает в поилку, и животные быстро приучаются.





SUEVIA

ВВЕДЕНИЕ: ПОИЛКИ ДЛЯ СВИНЕЙ



Для откормочных свиней, рядом с чашечной поилкой часто монтируются ниппельные поилки. Высота крепления ниппельных поилок – примерно на 5 – 10 см выше спины животных. При водопое животные вытягивают шею. Благодаря этому потери воды сокращаются.

Согласно потребностям животных, скорость подачи воды у поилок, а также у кусательных ниппелей фирмы SUEVIA, регулируется увеличением отверстия в пластиковой форсунке клапана или доступным снаружи регулировочным винтом. При использовании ниппельных поилок расход воды выше, т.к. животные зачастую играют с ними. При этом также увеличивается объем жидкого навоза.

Достаточное обеспечение водой способствует идеальным условиям для здорового развития животных и этим самым – Вашему успеху!

Теперь проверьте сами, какие поилки наиболее подходят для Ваших свиней и поросят!

Нижеследующая таблица поможет Вам рассчитать **расход воды**, рекомендуемую скорость её подачи и рекомендуемую высоту монтажа поилок для Ваших животных.

	Вес животного [кг]	Расход воды на животное в день [л]	Рекомендуемая скорость подачи воды в минуту [л/мин]	Высота монтажа поилок [см] (от пола до края чаши)	Высота монтажа кусательных ниппелей [см] (от пола до верхней кромки ниппеля)
Поросята (на каждого поросенка: ок. 1 л воды на 10 кг его веса)	5	0,7	0,5	5 – 7	15
	10	1,0	0,5	8 – 12	30 – 50
	20	2,0	0,5 – 0,8	8 – 12	30 – 50
Свиньи на откорме (ок. 2,5 – 3 л воды на кг корма)	20 – 30	3 – 4	0,5 – 0,8	15 – 20	40 – 55
	30 – 80	4 – 8	0,8 – 1,2	15 – 20	60 – 75
	80 – 110	8 – 10	0,8 – 1,2	15 – 20	65 – 80
Свиноматки	холостые + ранней супоросности	8 – 12	1,2 – 1,8	25 – 35	90
	тяжело супоросные	10 – 15	1,2 – 1,8	25 – 35	90
	подсосные	15 + 1,5 на поросёнка	2 – 4	–	90
Хряки	–	10 – 15	1,2 – 1,8	30 – 40	90

В таблице указана ориентировочная высота монтажа поилок.

Следует подбирать высоту индивидуально для каждого животного и в соответствии с целью применения поилки.



ПОИЛКИ ДЛЯ ПОРОСЯТ



Поилка Модель 90


с клапаном из латуни

Артикул 100.0090

с клапаном из нержавеющей стали

Артикул 100.0909

- Для подсосных поросят весом до 15 кг
- **Чугунная эмалированная** чаша
- Легкоподвижный штифтовой клапан с винтом капельной подачи воды для приучения поросят к поению с первых дней жизни
- Регулировка скорости подачи воды путём увеличения отверстия в форсунке клапана
- Подключение к водопроводу н.р. 1/2" сверху



РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:

Подсосных поросят

Артикул	Наименование	Упаковка		
100.0090	Поилка Модель 90-MS	5 шт./коробка		
100.0909	Поилка Модель 90-VA	5 шт./коробка		

ВАЖНО ЗНАТЬ!


Быстрое приучение поросят к поилке — основа их здорового роста. Для этого была изобретена Модель 90 (с клапаном из латуни), оснащённая винтом капельной подачи воды. После рождения поросят винт капельной подачи воды ослабляют. Капли стекают по клапану в чашу, что привлекает животных и способствует их быстрому приучению к питью из поилки.



Поилка из нержавеющей стали Модель 70

Артикул 100.0709

- Для подсосных поросят весом до 15 кг
- Полностью из нержавеющей стали
- Легкоподвижный штифтовой клапан из нержавеющей стали с колпачком **5-ступенчатого регулирования** скорости подачи воды
- Подключение к водопроводу в.р. 1/2" сверху



РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:

Подсосных поросят

Артикул	Наименование	Упаковка		
100.0709	Поилка из нержавеющей стали Модель 70	5 шт./коробка		





SUEVIA

ПОИЛКИ ДЛЯ ПОРОСЯТ

Поилка Модель 140P


с клапаном из латуни

Артикул 100.0140

с клапаном из нержавеющей стали

Артикул 100.0149

- Для подсосных поросят весом до 15 кг
- Чаша из прочной пластмассы **AQUATHAN**
- Легкоподвижный штифтовой клапан из латуни с винтом капельной подачи воды для приучения поросят с первых дней жизни
- Регулировка скорости подачи воды путём увеличения отверстия в форсунке клапана
- Подключение к водопроводу н.р. 1/2" сверху



РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:

Подсосных поросят

Артикул	Наименование	Упаковка		
100.0140	Поилка Модель 140P-MS	5 шт./коробка		
100.0149	Поилка Модель 140P-VA	5 шт./коробка		



ВАЖНО ЗНАТЬ!

При подаче лекарственных средств через поилку, а также при плохом качестве воды в водопроводе (жесткая, ржавая вода), рекомендуется применять поилки SUEVIA с клапаном из нержавеющей стали.

Фляга-поилка

Модель 99

Артикул 100.0099

- Идеальна для выдачи растворимых в воде лекарственных средств подсосным поросятам
- 10 литровая фляга в сборе с поилкой Модели 99 (для подсосных поросят)
- Чугунная эмалированная чаша
- Легкоподвижный клапан низкого давления из латуни с винтом капельной подачи воды, для приучения поросят к поению
- Фляга-поилка быстро и легко крепится к перегородке станка для опороса с помощью кронштейна, кронштейн для крепления поставляется в комплекте (1 шт.)
- Для использования фляги-поилки в нескольких станках, необходимо заказать дополнительные кронштейны для крепления! (Артикул 101.0333)!


ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- Кронштейн для крепления фляги-поилки Модели 99, 1 шт. (Артикул 101.0333)

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:

Подсосных поросят

Артикул	Наименование	Упаковка		
100.0099	Фляга-поилка Модель 99	2 шт./коробка		
101.0333	Кронштейн для крепления фляги-поилки	1 шт.		

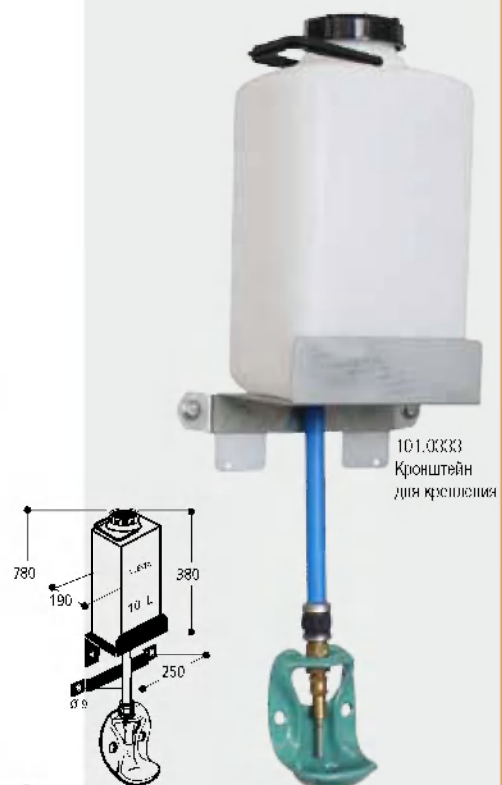



ПОИЛКИ ДЛЯ ПОРОСЯТ



ВАЖНО ЗНАТЬ!

При подаче лекарственных средств через поилку, а также при плохом качестве воды в водопроводе (жесткая, ржавая вода), рекомендуется применять поилки SUEVIA с клапаном из нержавеющей стали.

Поилка Модель 92R


с клапаном из нержавеющей стали

Артикул 100.0929

- Для поросят весом до 35 кг
- Чугунная эмалированная чаша
- Легкоподвижный штифтовой клапан
- Регулировка скорости подачи воды наружным регулировочным винтом
- Форма поилки, предотвращающая засорение чаши
- Подключение к водопроводу н.р. 1/2" сверху

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:


Поросят



Артикул	Наименование	Упаковка	
100.0929	Поилка Модель 92R-VA	2 шт./коробка	



НОВИНКА!



Поилка из нержавеющей стали Модель 72

Артикул 100.0728

- Для поросят на откорме весом до 45 кг
- Чаша из нержавеющей стали высокого качества
- Глубокая чаша и укрепленный сбоку штифтовой клапан сокращают потерю воды до минимума
- Форма поилки, предотвращающая засорение чаши
- Легкоподвижный штифтовой клапан из нержавеющей стали с колпачком 3-ступенчатого регулирования скорости подачи воды
- Подключение к водопроводу в.р. 1/2" сверху

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- Плата из нержавеющей стали (Артикул 103.1973), для монтажа поилок Моделей 72, 72U, 74, 74U, 76 и 76U к перегородкам из труб
- Планки из нержавеющей стали для крепления платы (Артикул 103.1974, 2 шт., без шурупов)

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:

Поросят на откорме весом до 45 кг



Артикул	Наименование	Упаковка	
100.0728	Поилка из нержавеющей стали Модель 72	1 шт./пакет	
103.1973	Плата из нержавеющей стали	1 шт.	
103.1974	Планки из нержавеющей стали, 1 пара	1 пара	





SUEVIA

ПОИЛКИ ДЛЯ ПОРОСЯТ

Поилка Модель 170P


с клапаном из нержавеющей стали

Артикул 100.0179

- Для поросят весом до 25 кг
- Чаша из прочной пластмассы **AQUATHAN**
- Легкоподвижный штифтовой клапан
- Регулировка скорости подачи воды наружным регулировочным винтом
- Форма поилки, предотвращающая засорение чаши
- Подключение к водопроводу н.р. 1/2" сверху

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:

Поросят



Поилка Модель 93


с клапаном из нержавеющей стали

Артикул 100.0939

- Для поросят на откорме весом от 7 до 45 кг
- Большая **чугунная эмалированная чаша**
- Укрепленный сбоку штифтовой клапан сокращает потерю воды до минимума
- Регулировка скорости подачи воды наружным регулировочным винтом
- Форма поилки, предотвращающая засорение чаши
- Подключение к водопроводу н.р. 1/2" сверху

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:

Поросят на откорме весом до 45 кг



Артикул	Наименование	Упаковка	
100.0179	Поилка Модель 170P-VA	2 шт./коробка	

Артикул	Наименование	Упаковка	
100.0939	Поилка Модель 93-VA	2 шт./коробка	




ВАЖНО ЗНАТЬ!

Благодаря боковому расположению штифтового клапана у поросят нет возможности играть с ним, что сокращает потери воды до минимума.





ПЕРЕВОРАЧИВАЮЩАЯСЯ ПОИЛКА-ВАННА ДЛЯ ПОРОСЯТ

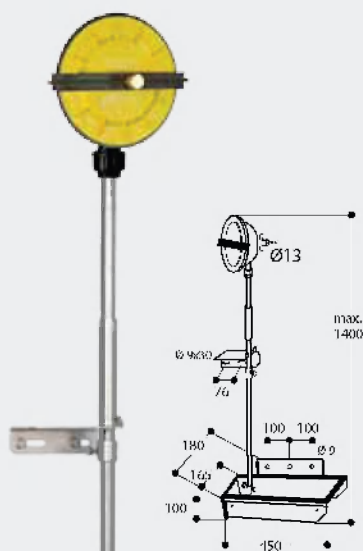

также с ванной из полиэтилена!

Переворачивающаяся поилка-ванна для поросят

Модель 898 ванна из пластмассы

Артикул 130.0898

Модель 899 ванна из нержавеющей стали

Артикул 130.0899

- Для **отъёмных** поросят **весом до 35 кг**
- Одна поилка на 20 – 30 поросят. Для обеспечения водой больших групп поросят мы рекомендуем дополнительно монтировать чашечные и ниппельные поилки SUEVIA!
- Переворачивающаяся ванна: для быстрого слива воды и очищения поилки
- При чистке поилка-ванна переворачивается и промывается водой, поступающей из вакуумного наполнителя Модель 940 (поставляется в комплекте)
- **Поросята начинают самостоятельно пить сразу после отъёма**, т.к. они видят наполненную водой чашу – нажимать на клапан им не требуется
- Подключение к водопроводу через шланг со штуцером 14 мм со встроенным запорным клапаном
- Уровень воды регулируется
- Для давления воды в водопроводе от 1 до 5 бар
- Поилка-ванна легко монтируется к стене
- Ёмкость ок. 2,7 л

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:

Отъёмных поросят

Артикул	Наименование	Упаковка		
130.0898	Переворачивающаяся поилка-ванна для поросят Модель 898, ванна из полиэтилена	1 шт.		
130.0899	Переворачивающаяся поилка-ванна для поросят Модель 899, ванна из нержавеющей стали	1 шт.		



ВАЖНО ЗНАТЬ!

При использовании переворачивающихся поилок-ванн даже слабые поросята получают необходимое количество воды!






SUEVIA

КОРМУШКИ-МИСКИ ДЛЯ ПОРОСЯТ

Кормушка-миска для поросят Модель 240

Артикул 160.0240

- Для **прикорма подсосных поросят** в первые 6 недель в станке для опороса
- Идеально подходит как дополнительная поилка в первые дни после рождения
- Из высококачественной пластмассы
- Кольцо из нержавеющей стали предотвращает потерю корма
- **Крепится на решётчатый пол** с помощью пружинного фиксатора
- Ёмкость 1,5 л



РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:

Подсосных поросят в станке для опороса

Артикул	Наименование	Упаковка		
160.0240	Кормушка-миска для поросят Модель 240	1 шт./пакет		



Кормушка-миска для поросят Модель 290


Артикул 130.0290

- Для **прикорма подсосных поросят** в первые 6 недель в станке для опороса
- Из **нержавеющей стали высокого качества**
- Крепится на решётчатый пол с помощью пружинного фиксатора
- Место крючка-предохранителя отмечено стрелкой на крепёжной рукоятке
- Ёмкость 2 л

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:

Подсосных поросят в станке для опороса

Артикул	Наименование	Упаковка		
130.0290	Кормушка-миска для поросят Модель 290, из нержавеющей стали	4 шт./коробка		





ПОИЛКИ ДЛЯ СВИНЕЙ НА ОТКОРМЕ



Поилка Модель 95S


с клапаном из нержавеющей стали

Артикул 100.1959

- Для свиней на откорме весом от 20 кг
- Большая чугунная эмалированная чаша, отличающаяся высокой прочностью
- Глубокая чаша и укрепленный сбоку клапан сокращают потери воды до минимума
- Форма поилки, предотвращающая засорение чаши
- Регулировка скорости подачи воды наружным регулировочным винтом
- Подключение к водопроводу н.р. 1/2" сверху

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:

Свиней на откорме



Артикул	Наименование	Упаковка		
100.1959	Поилка Модель 95S-VA	1 шт./коробка		

ВАЖНО ЗНАТЬ!

При плохом качестве воды в водопроводе (жесткая, ржавая вода), рекомендуется применять поилки SUEVIA с клапаном из нержавеющей стали.



НОВИНКА!



Поилка из нержавеющей стали Модель 74

Артикул 100.0748

- Для свиней на откорме весом от 20 кг
- Чаша из нержавеющей стали высокого качества
- Глубокая чаша и укрепленный сбоку штифтовой клапан сокращают потери воды до минимума
- Форма поилки, предотвращающая засорение чаши
- Легкоподвижный штифтовой клапан из нержавеющей стали с колпачком 3-ступенчатого регулирования скорости подачи воды
- Подключение к водопроводу в.р. 1/2" сверху

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:


- Плата из нержавеющей стали (Артикул 103.1973), для монтажа поилок Моделей 72, 72U, 74, 74U, 76 и 76U к перегородкам из труб
- Планки из нержавеющей стали для крепления платы (Артикул 103.1974, 2 шт., без шурупов)



РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:

Свиней на откорме

Артикул	Наименование	Упаковка		
100.0748	Поилка из нержавеющей стали Модель 74	1 шт./пакет		
103.1973	Плата из нержавеющей стали	1 шт.		
103.1974	Планки из нержавеющей стали, 1 пара	1 пара		





SUEVIA

ПОИЛКИ ДЛЯ СВИНЕЙ И ХРЯКОВ



Поилка Модель 96


с клапаном из нержавеющей стали

Артикул 100.0969

- Для **свиней и хряков**
- Большая **чугунная эмалированная чаша**, отличающаяся высокой прочностью
- Прочный трубчатый клапан из нержавеющей стали
- **Регулировка скорости подачи воды** **наружным регулировочным винтом**
- Подключение к водопроводу н.р. 1/2" сверху

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:

Свиней, хряков



Артикул	Наименование	Упаковка		
100.0969	Поилка Модель 96-VA	1 шт./коробка		

Поилка из нержавеющей стали Модель 76

Артикул 100.0768

- Для **свиней и хряков** (а также поросята в конце откорма)
- Чаша **из нержавеющей стали высокого качества**
- Глубокая чаша и укрепленный сбоку штифтовой клапан сокращают потери воды до минимума
- **Форма поилки, предотвращающая засорение чаши**
- Легкоподвижный штифтовой клапан из нержавеющей стали с колпачком **3-ступенчатого регулирования скорости подачи воды**
- Подключение к водопроводу в.р. 1/2" сверху

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- **Плата из нержавеющей стали** (Артикул 103.1973), для монтажа поилок Моделей 72, 72U, 74, 74U, 76 и 76U к перегородкам из труб
- **Планки из нержавеющей стали** для крепления платы (Артикул 103.1974, 2 шт., без шурупов)

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:

Свиней, хряков



103.1974




Артикул	Наименование	Упаковка		
100.0768	Поилка из нержавеющей стали Модель 76	1 шт./пакет		
103.1973	Плата из нержавеющей стали	1 шт.		
103.1974	Планки из нержавеющей стали, 1 пара	1 пара		





ПОИЛКИ ДЛЯ СВИНОМАТОК И ПОРОСЯТ В СТАНКАХ ДЛЯ ОПОРОСА



Поилка

Модель 20 с клапаном из нержавеющей стали Артикул 100.0209


- Чугунная эмалированная чаша
- Легкоподвижный трубчатый клапан из латуни с подключением к водопроводу н.р. 1/2" сверху
- Подача воды через клапан без брызг
- Регулировка скорости подачи воды наружным регулировочным винтом
- При организации водопоя в станках для опороса рекомендуется: для подсосных свиноматок и поросят – монтаж поилки на полу рядом с кормушкой; для свиноматок – дополнительно защитная скоба (Артикул 102.0255)!

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- Крепёжная скоба (1 шт., Артикул 131.0169) для монтажа поилки к трубе 1 1/2" – 2"
- Защитная скоба на клапан для Модель 20 (Артикул 102.0255)

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:

Подсосных свиноматок и поросят в станках для опороса. свиней, хряков



Артикул	Наименование	Упаковка		
100.0209	Поилка Модель 20-VA 1/2"	1 шт./коробка		
131.0169	Крепёжная скоба M12 1 1/2"-2", оцинкована	1 шт./пакет		
102.0255	Защитная скоба на клапан	1 шт.		



Поилка с углублением для воды

Модель 370 с клапаном из нержавеющей стали Артикул 100.0379


- Чугунная эмалированная чаша
- Легкоподвижный трубчатый клапан с подключением к водопроводу н.р. 1/2" сверху
- Углубление для воды в чаше под клапаном, необходимо для приучения молодняка к поению
- Подача воды через клапан без брызг
- Регулировка скорости подачи воды наружным регулировочным винтом
- При организации водопоя в станках для опороса рекомендуется: для подсосных свиноматок и поросят – монтаж поилки на полу рядом с кормушкой; для свиноматок – дополнительно защитная скоба! (Артикул 102.0262)!

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- Крепёжная скоба (1 шт., Артикул 131.0152) для монтажа поилки к трубе 1" – 1 1/2"
- Защитная скоба на клапан для Модели 370 (Артикул 102.0262)

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:

Подсосных свиноматок и поросят в станках для опороса



Артикул	Наименование	Упаковка		
100.0379	Поилка Модель 370-VA 1/2"	1 шт./коробка		
131.0152	Крепёжная скоба M10 1"-1 1/2", оцинкована	1 шт.		
102.0262	Защитная скоба на клапан	1 шт.		





SUEVIA

ПОИЛКИ ДЛЯ СВИНОМАТОК И ПОРОСЯТ В СТАНКАХ ДЛЯ ОПОРОСА

Вакуумный наполнитель Модель 940

Артикул 130.0940


- Автоматическая подача воды в момент начала водопоения
- Для наполнения поилок и ванн длиной до 15 м
- Подключение к водопроводу через шланг со штуцером со встроенным запорным клапаном:** подача воды автоматически прекращается при отсоединении шланга со штуцером (штуцер 13 мм), штуцер отсоединяется от корпуса вакуумного наполнителя одним поворотом. Поэтому дополнительный монтаж шарового крана не требуется!
- Давление воды от 1 до 5 бар
- Для замены мембраны **корпус наполнителя открывается при снятии зажима, без использования инструментов!**
- Вакуумный наполнитель подключается к трубе
- с помощью штекерно-резьбового соединения.
- Нарезка резьбы не требуется.
- Полностью из пластмассы
- Подводящая труба из нержавеющей стали 1/2", длина 1,1 м, заказывается отдельно! (Артикул. 131.1965)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- Подводящая труба** из нержавеющей стали 1/2" (Артикул 131.1965), длина 1,1 м

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:

Свиней

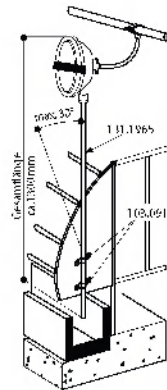

Артикул	Наименование	Упаковка	
130.0940	Вакуумный наполнитель Модель 940	1 шт./пакет	
131.1965	Подводящая труба из нержавеющей стали 1/2", 1,1 м, для вакуумного наполнителя	1 шт.	

Чаша поилки Модель 20

для вакуумного наполнителя SUEVIA

Артикул 102.0708

- Чугунная эмалированная чаша**
- Для монтажа в станке для опороса
- Крепёжная скоба из нержавеющей стали для монтажа вакуумного наполнителя

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- Вакуумный наполнитель**, обеспечивающий автоматическую подачу воды при водопоении (Артикул 130.0940)
- Подводящая труба** из нержавеющей стали 1/2" (Артикул 131.1965), длина 1,1 м
- Крепёжная скоба** (1 шт., Артикул 131.0169) для монтажа поилки и вакуумного наполнителя к трубе 1 1/2" – 2"

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:

Подсосных свиноматок и поросят в станках для опороса, свиней, хряков

Артикул	Наименование	Упаковка	
102.0708	Чаша поилки Модель 20	1 шт./коробка	
130.0940	Вакуумный наполнитель Модель 940	1 шт./пакет	
131.1965	Подводящая труба из нержавеющей стали 1/2", 1,1 м, для вакуумного наполнителя	1 шт.	
131.0169	Крепёжная скоба M12 1 1/2"-2", оцинкована	1 шт./пакет	

НОВИНКА!
ОТКРЫВАЕТСЯ ПРИ СНЯТИИ ЗАЖИМА



Штуцер с запорным клапаном



ВАЖНО ЗНАТЬ!

Благодаря использованию чаши поилки Модели 20 с вакуумным наполнителем у поросят нет возможности играть с водой, что сокращает потери воды до минимума.






ПОИЛКИ ДЛЯ ГРУППОВОГО СОДЕРЖАНИЯ СВИНОМАТОК



НОВИНКА!

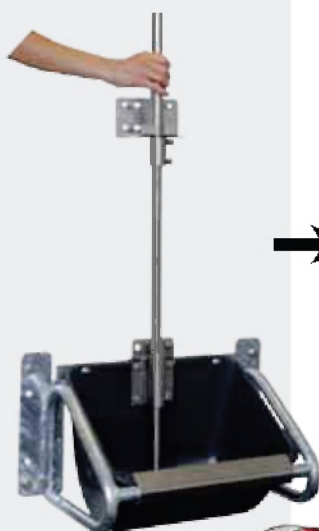

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Быстрое очищение благодаря переворачивающейся чаше

Поилка переворачивается и вместе с водой выливаются остатки корма.

Переворачивающаяся поилка для свиноматок Модель 910

Артикул 130.9100

- Переворачивающаяся ванна из высококачественной пластмассы с защитной от прокуса шиной из нержавеющей стали
- Прочная рамочная конструкция для монтажа к стене защищает поилку от ударов
- Вакуумный наполнитель Модель 940 и подводящая труба из нержавеющей стали 1/2" поставляются в комплекте
- Переворачивающаяся ванна: для быстрого слива воды и очищения поилки
- При чистке поилка-ванна опрокидывается и промывается водой, поступающей из вакуумного наполнителя
- Подключение к водопроводу через шланг и штуцер 13 мм со встроенным запорным клапаном
- Уровень воды регулируется
- Для давления воды в водопроводе от 1 до 5 бар
- Ёмкость до 14 л

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:

Группового содержания свиноматок

Артикул	Наименование	Упаковка		
130.9100	Переворачивающаяся поилка для свиноматок Модель 910, с вакуумным наполнителем	1 шт.		
130.9101	Переворачивающаяся поилка для свиноматок Модель 910, без с вакуумного наполнителя, в комплекте с креплением	1 шт.		



SUEVIA

ПОИЛКИ ДЛЯ ГРУППОВОГО СОДЕРЖАНИЯ СВИНОМАТОК

Поилка с заслонкой для свиноматок

Модель 502

Артикул 130.5020

- Идеально подходит для группового содержания свиноматок – **экономят место!**
- **Полностью из нержавеющей стали**
- Удобное и быстрое водопоеение животных благодаря высокой скорости подачи воды – **до 30 л/мин**
- Поступление воды при нажатии на заслонку
- Регулировка клапана перемещением веса, для подачи воды при высоком или низком давлении
- **Всегда свежая и чистая вода!** Благодаря специально разработанной форме поилки, остатки корма всплывают при поступлении воды, и животные их сами съедают!
- Верхняя часть поилки в форме навеса предотвращает засорение
- Предназначены для монтажа к трубам или к стенам
- Подключение к водопроводу н.р. $\frac{3}{4}$ " справа
- Возможен монтаж **нагревательного тэна** (Артикул 131.0523)

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:

Группового содержания свиноматок

Морозостойкость благодаря установке нагревательного тэна

Для электрического обогрева поилок Моделей 500/520 необходим монтаж **нагревательного тэна** (24 В), устанавливаемого под дном поилки. Для защиты от замерзания водопроводных труб тупикового водопровода их обматывают **термошнуром 24 В**: длина 2 м (20 Вт, Артикул 101.0861) или 3 м (30 Вт, Артикул 101.1863). Термошнур подключается к нагревательному тэну параллельно с проводами, подающими напряжение от трансформатора. Все водопроводные трубы должны быть хорошо утеплены и, в местах досягаемости их животными, защищены металлическими коробами. Электроподключение осуществляется через понижающий **трансформатор SUEVIA 230/24 В**. Возможно дополнительное подключение термостата (Артикул 101.0389).

Для Модели 502: Нагревательный тэн Модель 523 (Артикул 131.0523), 24 В, 80 Вт, для предотвращения замерзания воды в поилке

Обогрев тупикового водопровода

Электроподключение осуществляется через понижающий трансформатор SUEVIA 230/24 В. Для защиты от замерзания водопроводных труб тупикового водопровода их обматывают **термошнуром 24 В**: длина 2 м (20 Вт, Артикул 101.0861) или 3 м (30 Вт, Артикул 101.1863). Термошнур подключается к нагревательному тэну параллельно с проводами, подающими напряжение от трансформатора. При подведении термошнура к водопроводу с полиэтиленовыми трубами следует удостовериться, что такие трубы, подходят как для холодной, так и для горячей воды. Для оптимального распределения тепла (перед проводкой термошнура) полиэтиленовые трубы следует обмотать алюминиевой изоляцией (Артикул 101.1099).

Подключение к циркуляционному водопроводу

- Подключение с помощью циркуляционной системы $\frac{3}{4}$ " (Артикул 103.1984)! При подключении к циркуляционному водопроводу мы рекомендуем использовать нагревательный прибор SUEVIA Модель 300/303, 311 или 312 (см. стр. 26).
- Чтобы вода в поилке не замерзала, монтируется (как описано выше) нагревательный тэн Модель 523 (необходим трансформатор).

Артикул	Наименование	Упаковка		
130.5020	Поилка с заслонкой Модель 502, для свиноматок	1 шт.		
131.0523	Нагревательный тэн Модель 523, 24 В, 80 Вт	1 шт.		
101.0380	Трансформатор 230/24 В, 100 Вт	1 шт./коробка		
101.0390	Трансформатор 230/24 В, 200 Вт	1 шт./коробка		
101.0392	Трансформатор 230/24 В, 400 Вт	1 шт./коробка		
101.0861	Термошнур, 24 В, 20 Вт, 2 м	1 шт.		
101.1863	Термошнур, 24 В, 30 Вт, 3 м	1 шт.		
101.1099	Алюминиевая изоляция, ширина 50 мм, 50 м	50 м/моток		
101.0389	Термостат	1 шт./коробка		
103.1984	Циркуляционная система $\frac{3}{4}$ "	1 шт./пакет		



НОВИНКА!



с ограничением против разбрызгивания воды




131.0523



2 м: 101.0861
3 м: 101.1863




103.1984



ВАЖНО ЗНАТЬ!

Всегда свежая и чистая вода!

Благодаря специально разработанной форме поилки, остатки корма всплывают при поступлении воды, и животные их сами съедают!





Вид справа





ПОИЛКИ ДЛЯ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ВОДОПРОВОДОВ




Поилка для поросят Модель 72U

Артикул 100.0727

- Для поросят весом до 45 кг
- Полностью **из нержавеющей стали**
- Сквозная соединительная труба **для подключения к циркуляционному водопроводу** н.р. 1/2"
- Защита от замерзания при подключении к циркуляционному водопроводу в сочетании с нагревательным прибором SUEVIA Модель 300/303, 311 или 312
- Глубокая чаша и укрепленный сбоку штифтовой клапан сокращают потери воды до минимума
- Загнутые наружу края предотвращают засорение поилки
- Легкоподвижный штифтовой клапан из нержавеющей стали с колпачком **3-ступенчатого регулирования скорости подачи воды**

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:



- **Плата из нержавеющей стали** (Артикул 103.1973), для монтажа поилок Моделей 72, 72U, 74, 74U, 76 и 76U к перегородкам из труб
- **Планки из нержавеющей стали** для крепления платы (Артикул 103.1974, 2 шт., без шурупов)



РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:

Поросят на откорме

Артикул	Наименование	Упаковка		
100.0727	Поилка из нержавеющей стали Модель 72U	1 шт./пакет		
103.1973	Плата из нержавеющей стали	1 шт.		
103.1974	Планки из нержавеющей стали, 1 пара	1 пара		



Поилка для свиней на откорме Модель 74U

Артикул 100.0747

- Для свиней на откорме весом от 20 кг
- Полностью **из нержавеющей стали**
- Сквозная соединительная труба **для подключения к циркуляционному водопроводу** н.р. 1/2"
- Защита от замерзания при подключении к циркуляционному водопроводу в сочетании с нагревательным прибором SUEVIA Модель 300/303, 311 или 312
- Глубокая чаша и укрепленный сбоку штифтовой клапан сокращают потери воды до минимума
- Загнутые наружу края предотвращают засорение поилки
- Легкоподвижный штифтовой клапан из нержавеющей стали с колпачком **3-ступенчатого регулирования скорости подачи воды**

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- **Плата из нержавеющей стали** (Артикул 103.1973), для монтажа поилок Моделей 72, 72U, 74, 74U, 76 и 76U к перегородкам из труб
- **Планки из нержавеющей стали** для крепления платы (Артикул 103.1974, 2 шт., без шурупов)



РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:

Свиней на откорме весом от 20 кг

Артикул	Наименование	Упаковка		
100.0747	Поилка из нержавеющей стали Модель 74U	1 шт./пакет		
103.1973	Плата из нержавеющей стали	1 шт.		
103.1974	Планки из нержавеющей стали, 1 пара	1 пара		





ПОИЛКИ С ПОДОГРЕВОМ ДЛЯ СВИНЕЙ



Монтаж поилки с подогревом:

При монтаже чаши к корпусу поилки, резиновый уплотнитель прижимается к шаровому переходнику.

Чаша поилки

Чаша поилки:
вид снизу



Корпус поилки



Поилка с подогревом

Модель 41А (нагревательный тэн 80 Вт)

Артикул 100.0041


Модель 41А-SIBIRIA (нагреват. тэн 180 Вт)

Артикул 100.1041

- Поилка с подогревом, с **чугунной чашей, эмалированной внутри**
- **Морозостойкость до -25°C**
- Одна поилка на 15 – 20 животных
- С легконажимающимся язычковым клапаном
- Язычковый клапан с высокой скоростью подачи воды до 15 л/мин
- Регулировка скорости подачи воды заменой входящих в комплект форсунок, 4 шт. (регулируется в зависимости от давления воды в водопроводе)
- Для давления воды не выше 6 бар
- Клапан плавно закрывается, сокращая скачки давления в водопроводе до минимума
- Высоконадёжный клапан даже при использовании воды плохого качества (жесткая, ржавая вода)
- Экономичный нагревательный тэн мощностью 80 Вт
- Для регионов с продолжительными морозами также возможен заказ **модели с нагревательным тэном мощностью 180 Вт**, который обеспечивает **морозостойкость до -35°C** (Артикул 100.1041). Для защиты подводящих труб от охлаждения рекомендуется проводка термошнура 24 В (2 м или 3 м, см. стр. 23).

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- Электроподключение осуществляется через понижающий **трансформатор SUEVIA 230/24 В** (для выбора подходящего трансформатора см. стр. 21)
- **Термостат** (Артикул 101.0389), для автоматического включения и выключения трансформатора
- Для монтажа поилки на полу необходима **термо-труба SUEVIA** (см. стр. 21) или бетонная труба с внутренним диаметром 30 см




РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:

Свиноматок, хряков

Артикул	Наименование	Упаковка		
100.0041	Поилка Модель 41А, 24 В, 80 Вт	1 шт.		
100.1041	Поилка Модель 41А-SIBIRIA, 24 В, 180 Вт	1 шт.		
101.0380	Трансформатор 230/24 В, 100 Вт	1 шт./коробка		
101.0390	Трансформатор 230/24 В, 200 Вт	1 шт./коробка		
101.0392	Трансформатор 230/24 В, 400 Вт	1 шт./коробка		
101.0389	Термостат	1 шт./коробка		

Схема монтажа:

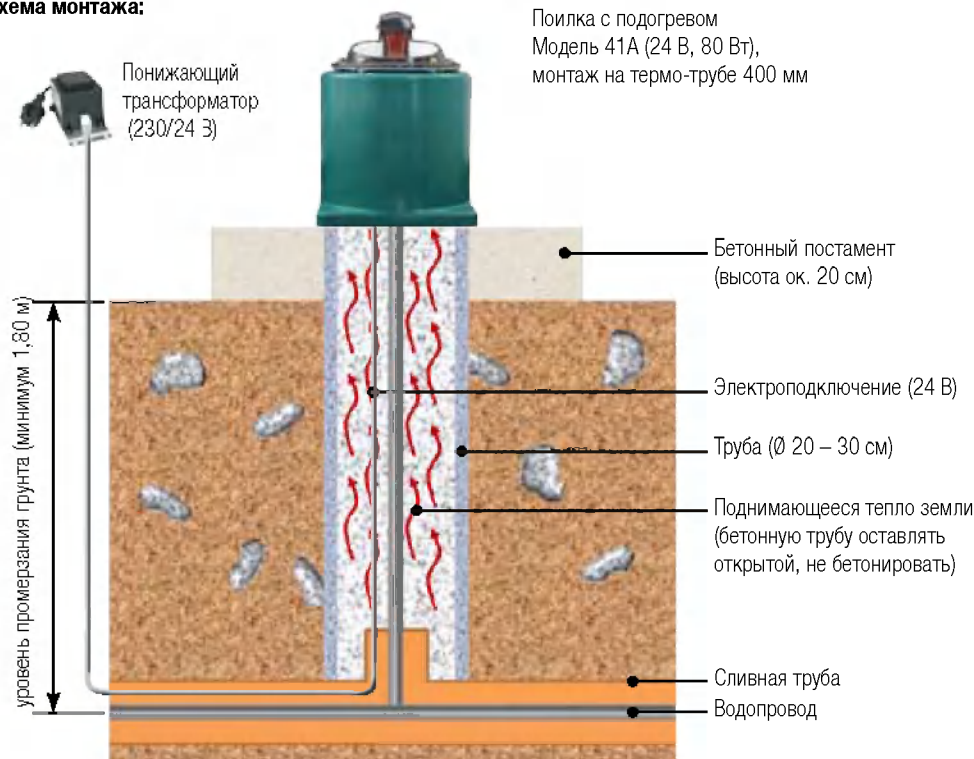

Поилка с подогревом
Модель 41А (24 В, 80 Вт),
монтаж на термо-трубе 400 мм

Чётко соблюдайте указания в инструкции по монтажу.



SUEVIA

ПОИЛКИ С ПОДОГРЕВОМ ДЛЯ СВИНЕЙ

Поилка с подогревом

Модель 43А (нагревательный тэн 80 Вт)

Артикул 100.0043

Модель 43А-SIBIRIA (нагреват. тэн 180 Вт)

Артикул 100.1043


- Поилка с подогревом, с **чугунной чашей, эмалированной внутри**
- **Морозостойкость до -20°C**
- Одна поилка на 15 – 20 животных
- Поплавковый клапан для давления воды в водопроводе не более 5 бар
- Регулируемый уровень воды в чаше
- Скорость подачи воды до 5 л/мин (в зависимости от давления воды в водопроводе)
- Рекомендуется для свиней, а также для телят, лошадей, овец, коз, ланей и других чувствительных животных!
- Экономичный нагревательный тэн мощностью 80 Вт
- Для регионов с продолжительными морозами также возможен заказ **модели с нагревательным тэном мощностью 180 Вт**, который обеспечивает **морозостойкость до -30°C** (Артикул 100.1043). Для защиты подводящих труб от охлаждения рекомендуется проводка термошнура 24 В (2 м или 3 м, см. стр. 23).

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- Электроподключение осуществляется через понижающий **трансформатор SUEVIA 230/24 В**
- **Термостат** (Артикул 101.0389), для автоматического включения и выключения трансформатора
- Для монтажа поилки на полу необходима **термо-труба SUEVIA** или бетонная труба с внутренним диаметром 30 см

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:

Свиней, поросят, ланей и других чувствительных животных




Артикул	Наименование	Упаковка		
100.0043	Поилка Модель 43А, 24 В, 80 Вт	1 шт.		
100.1043	Поилка Модель 43А-SIBIRIA, 24 В, 180 Вт	1 шт.		
101.0380	Трансформатор 230/24 В, 100 Вт	1 шт./коробка		
101.0390	Трансформатор 230/24 В, 200 Вт	1 шт./коробка		
101.0392	Трансформатор 230/24 В, 400 Вт	1 шт./коробка		
101.0389	Термостат	1 шт./коробка		

Термо-труба 400 мм

- Для монтажа поилок Моделей 41 А и 43 А
- Термо-труба из высококачественного полиэтилена, с двойными стенками и термоизоляцией
- Монтажная высота 400 мм

с двойными стенками
и термоизоляцией



РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:

Свиней, овец и коз

Артикул	Наименование	Упаковка		
101.0344	Термо-труба, 400 мм	1 шт.		



Трансформаторы 230/24 В 100 Вт, 200 Вт, 400 Вт

- Трансформатор монтируется на рекомендуемом инструкцией расстоянии от поилки, вне досягаемости к нему животных. Для подключения требуется розетка переменного тока 230 В.
- Трансформаторы SUEVIA (степень защиты IP54) выпускаются с завода на металлической основе с изгибом, защищающим от перегрева, благодаря чему готовы к монтажу даже к деревянной стене без дополнительных защитных плат.

Артикул	Наименование	Упаковка		
101.0380	Трансформатор 230/24 В, 100 Вт	1 шт./коробка		
101.0390	Трансформатор 230/24 В, 200 Вт	1 шт./коробка		
101.0392	Трансформатор 230/24 В, 400 Вт	1 шт./коробка		






НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ



101.0303
101.0300

В комплекте:



Нагревательный прибор Модель 300, 3000 Вт, 400 В Модель 303, 3000 Вт, 230 В


Артикул 101.0300

Артикул 101.0303

- Для обеспечения подогрева и циркуляции воды в **изолированном циркуляционном водопроводе** (диаметр труб $\frac{1}{2}$ " или $\frac{3}{4}$ ") длиной **до max. 200 м**
- Нагревательные приборы Модель 300 и 303 оснащён **нагревательным стержнем 3000 Вт**, прибор специально разработан для монтажа в холодных помещениях для содержания коров, лошадей, свиней и овец
- Животные обеспечены водой при минусовых температурах
- Нагревательный стержень оснащён встроенным устройством защитного отключения (защита от перегрева)
- Корпус из высококачественного эмалированного чугуна
- Модели 300 и 303 Оснащён вмонтированным на щитке и готовым к подключению **высокопродуктивным циркуляционным насосом (230 В, 100 Вт)** (подключение к водопроводу $\frac{3}{4}$ ")
- В комплекте: воздушный клапан, клапан ограничения давления в водопроводе, обратный клапан и обратная заслонка
- Дополнительно для защиты для насоса и нагревательного стержня необходим: 1 шт. предохранительный выключатель, действующий при появлении тока утечки 30 мА, обеспечивается заказчиком на месте.

Артикул	Наименование	Упаковка		
101.0300	Нагревательный прибор Модель 300, 400 В, 3000 Вт, насос 100 Вт	1 шт./коробка		
101.0303	Нагревательный прибор Модель 303, 230 В, 3000 Вт, насос 100 Вт	1 шт./коробка		
101.0309	Датчик циркуляции воды $\frac{3}{4}$ "	1 шт.		
101.0308	Сигнальное устройство	1 набор/пакет		

Схема монтажа

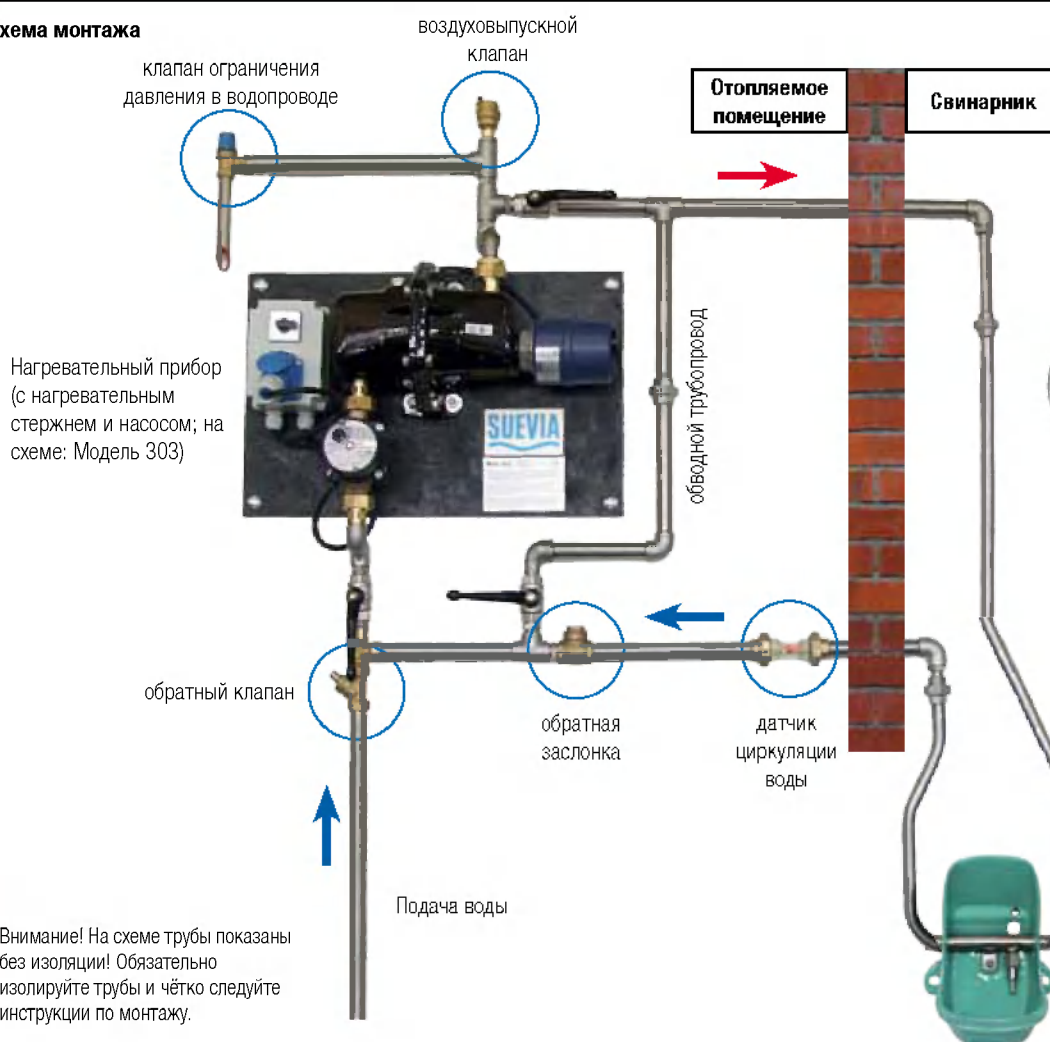


Нагревательный прибор (с нагревательным стержнем и насосом; на схеме: Модель 303)

Внимание! На схеме трубы показаны без изоляции! Обязательно изолируйте трубы и чётко следуйте инструкции по монтажу.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Все поилки SUEVIA, подходящие для подключения к циркуляционному водопроводу в сочетании с нагревательным прибором SUEVIA, отмечены в каталоге следующим знаком!



поилка, подходящая для циркуляционного водопровода (напр. Модель Модель 95U)



SUEVIA


НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Нагревательный прибор с регулировкой температуры воды по возвращении из цикла Модель 311, 3000 Вт, 400 В

Артикул 101.0311

- Для обеспечения подогрева и циркуляции воды в **изолированном циркуляционном водопроводе** (диаметр труб $\frac{3}{4}$ " или 1" длиной до 250 метров
- Нагревательный прибор Модель 311 оснащён **нагревательным стержнем мощностью 3000 Вт, 400 В**, прибор специально разработан для монтажа в холодных помещениях для содержания коров, лошадей, свиней и овец
- Животные обеспечены водой при минусовых температурах
- Корпус из высококачественного эмалированного чугуна
- Оснащён вмонтированным на щитке и готовым к подключению **высокопроизводительным циркуляционным насосом (230 В, 400 Вт)** (подключение к водопроводу 1")
- Регулировка температуры воды по возвращении из циркуляционного водопровода:** желаемая температура настраивается на датчике-термостате. Датчик установлен на трубе, подводящей воду, возвращающуюся из циркуляционного водопровода в нагревательный прибор. При снижении температуры воды ниже желаемой, автоматически включается подогрев нагревательного стержня.
- Нагревательный стержень оснащён встроенным устройством защитного отключения (защита от перегрева)
- В комплекте: воздуховыпускной клапан, клапан ограничения давления в водопроводе, обратный клапан и обратная заслонка.
- Дополнительно для защиты для насоса и нагревательного стержня необходимы: 2 шт. предохранительных выключателя, действующие при появлении тока утечки 30 мА, обеспечиваются заказчиком на месте.

Артикул	Наименование	Упаковка	
101.0311	Нагревательный прибор Модель 311, 400 В, 3000 Вт, насос 400 Вт	1 шт./коробка	
101.0308	Сигнальное устройство	1 набор/пакет	

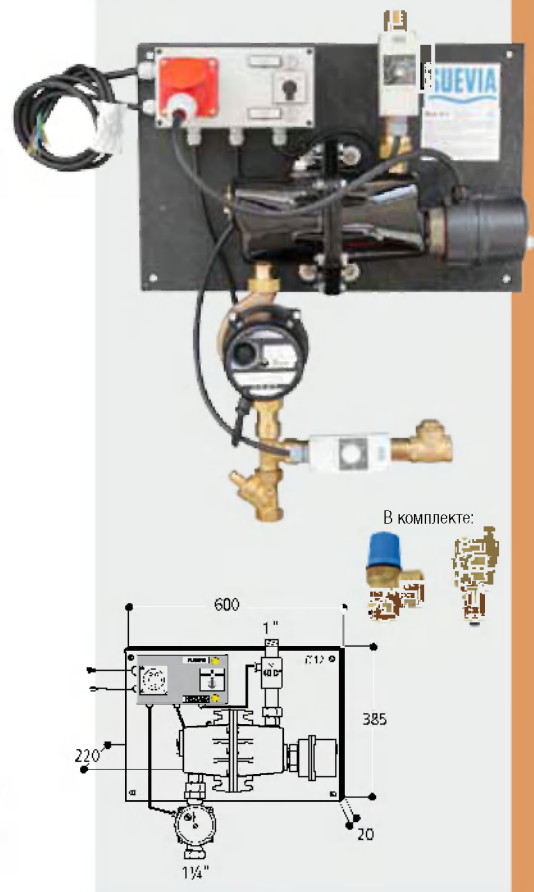

Сигнальное устройство

Артикул 101.0308

Сигнальное устройство состоит из термостата и сигнального гудка (для напряжения тока 230 В). Устанавливается независимо от нагревательного прибора, в коровнике на циркуляционной трубе. Если температура падает ниже настроенной (напр. +5°C), срабатывает сигнальный гудок и оповещает падение температуры в системе!




НОВИНКА!

Нагревательный прибор с регулировкой температуры воды по возвращении из цикла Модель 312, 6000 Вт, 400 В

Артикул 101.0312

- Для обеспечения подогрева и циркуляции воды в утеплённом циркуляционном водопроводе (диаметр труб $\frac{3}{4}$ " или 1" длиной до 350 метров.
- Нагревательный прибор Модель 312 оснащён **нагревательными стержнями мощностью 6000 Вт (2 шт. 3000 Вт, 400 В)**, прибор специально разработан для монтажа в холодных помещениях для содержания коров, лошадей, свиней и овец
- Животные обеспечены водой при минусовых температурах
- Корпус из высококачественного эмалированного чугуна
- Оснащён вмонтированным на щитке и готовым к подключению **высокопроизводительным циркуляционным насосом (230 В, 400 Вт)** (подключение к водопроводу 1")
- Регулировка температуры воды по возвращении из циркуляционного водопровода:** желаемая температура настраивается на датчике-термостате. Датчик установлен на трубе, подводящей воду, возвращающуюся из циркуляционного водопровода в нагревательный прибор. При снижении температуры воды ниже желаемой, автоматически включается подогрев нагревательных стержней.
- Нагревательные стержни оснащены встроенным устройством защитного отключения (защита от перегрева)
- В комплекте: воздуховыпускной клапан, клапан ограничения давления в водопроводе, обратный клапан и обратная заслонка.
- Дополнительно для защиты для насоса и нагревательных стержней необходимы: 2 шт. предохранительных выключателя, действующие при появлении тока утечки 30 мА, обеспечиваются заказчиком на месте.

Артикул	Наименование	Упаковка	
101.0312	Нагревательный прибор Модель 312, 400 В, 6000 Вт, насос 400 Вт	1 шт./коробка	
101.0308	Сигнальное устройство	1 набор/пакет	

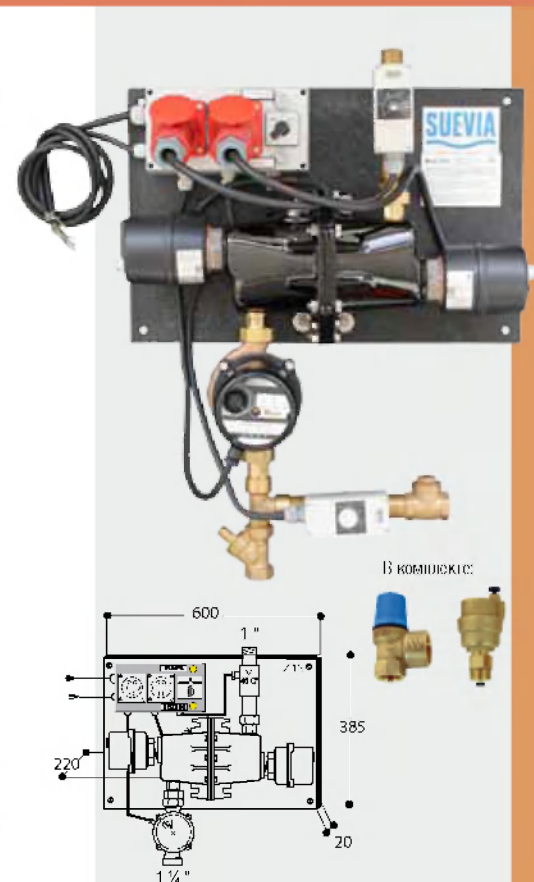



НИППЕЛЬНЫЕ ПОИЛКИ ДЛЯ ПОРОСЯТ



Ниппельная поилка для поросят Модель 304

Артикул 180.0304

- Мундштук из нержавеющей стали (Ø 17 мм)
- Регулировка скорости подачи воды путём увеличения отверстия в форсунке клапана
- Подключение к водопроводу н.р. ½"

Артикул	Наименование	Упаковка		
180.0304	Ниппельная поилка для поросят, Модель 304	5 шт./пакет		



Ниппельная поилка для поросят Модель 323

Артикул 180.0323

- Мундштук из нержавеющей стали (Ø 17 мм)
- **Регулировка скорости подачи воды наружным регулировочным винтом**
- Подключение к водопроводу н.р. ½"

Артикул	Наименование	Упаковка		
180.0323	Ниппельная поилка для поросят, Модель 323	3 шт./пакет		



Ниппельная поилка для поросят Модель 1290

Артикул 180.1290

- Полностью из нержавеющей стали
- Мундштук (Ø 16 мм)
- С сетчатым фильтром и 3-ступенчатым регулированием скорости подачи воды
- Подключение к водопроводу н.р. ½"

Артикул	Наименование	Упаковка		
180.1290	Ниппельная поилка для поросят, Модель 1290	20 шт./коробка		





SUEVIA

НИППЕЛЬНЫЕ ПОИЛКИ ДЛЯ СВИНЕЙ НА ОТКОРМЕ

Ниппельная поилка для свиней на откорме

Модель 305

Артикул 180.0305

- Мундштук из нержавеющей стали (Ø 21 мм)
- Регулировка скорости подачи воды путём увеличения отверстия в форсунке клапана
- Подключение к водопроводу н.р. ½"

Артикул	Наименование	Упаковка		
180.0305	Ниппельная поилка для свиней на откорме, Модель 305	5 шт./пакет		

Ниппельная поилка для свиней на откорме

Модель 324

Артикул 180.0324

- Мундштук из нержавеющей стали (Ø 22 мм)
- **Регулировка скорости подачи воды наружным регулировочным винтом**
- Подключение к водопроводу н.р. ½"

Артикул	Наименование	Упаковка		
180.0324	Ниппельная поилка для свиней на откорме, Модель 324	3 шт./пакет		

Ниппельная поилка для свиней на откорме

Модель 293

Артикул 180.0293

- Мундштук (Ø 21 мм)
- Полностью из нержавеющей стали
- С красным колпачком для **5-ступенчатого регулирования подачи воды**
- Подключение к водопроводу н.р. ½"

Артикул	Наименование	Упаковка		
180.0293	Ниппельная поилка для свиней на откорме, Модель 293	1 шт.		

Ниппельная поилка для свиней на откорме

Модель 1292


Артикул 180.1292

- Полностью из нержавеющей стали
- Мундштук (Ø 21 мм)
- С сетчатым фильтром и 3-ступенчатым регулированием скорости подачи воды
- Подключение к водопроводу н.р. ½"

Артикул	Наименование	Упаковка		
180.1292	Ниппельная поилка для свиней на откорме, Модель 1292	20 шт./коробка		



5-ступенчатая регулировка скорости подачи воды

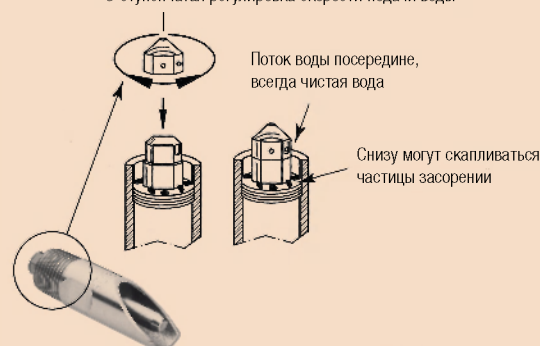



НИППЕЛЬНЫЕ ПОИЛКИ ДЛЯ СВИНЕЙ И ХРЯКОВ



Ниппельная поилка для свиней и хряков Модель 306

Артикул 180.0306

- Мундштук из нержавеющей стали (Ø 27 мм)
- Регулировка скорости подачи воды путём увеличения отверстия в форсунке клапана
- Подключение к водопроводу н.р. ½"

Артикул	Наименование	Упаковка		
180.0306	Ниппельная поилка для свиней и хряков, Модель 306	2 шт./пакет		



Ниппельная поилка для свиней и хряков Модель 329

Артикул 180.0329

- Мундштук из нержавеющей стали (Ø 27 мм)
- **Регулировка скорости подачи воды наружным регулировочным винтом**
- Подключение к водопроводу н.р. ½"


Артикул	Наименование	Упаковка		
180.0329	Ниппельная поилка для свиней и хряков, Модель 329	2 шт./пакет		



Поилка-соска для свиней и хряков Модель 326

Артикул 180.0326

- Прочный мундштук из нержавеющей стали
- Регулировка скорости подачи воды заменой входящих в комплект форсунок (регулируется в зависимости от давления воды в водопроводе)
- Подключение к водопроводу н.р. ½"



Артикул	Наименование	Упаковка		
180.0326	Поилка-соска Модель 326	2 шт./пакет		



Водоразбрызгиватель для свиней Модель 530

Артикул 180.0530

- Крепится над кормушкой
- Из латуни, с косым шлицем
- Подключение к водопроводу н.р. ½"

Артикул	Наименование	Упаковка		
180.0530	Водоразбрызгиватель для свиней Модель 530	5 шт./пакет		



Водоразбрызгиватель с 2-мя отверстиями Модель 1294

Артикул 180.1294

- Крепится над кормушкой
- **Полностью из нержавеющей стали**
- С сетчатым фильтром и 3-ступенчатым регулированием скорости подачи воды
- Подключение к водопроводу н.р. ½"

Артикул	Наименование	Упаковка		
180.1294	Водоразбрызгиватель с 2-мя отверстиями, Модель 1294	20 шт./коробка		



Язычковый водоразбрызгиватель для свиноматок Модель 544

Артикул 180.0544

- Крепится над кормушкой
- С большой язычковой нажимной пластиной из эмалированного чугуна
- Скорость подачи воды регулируется
- Подключение к водопроводу н.р. ½"

Артикул	Наименование	Упаковка		
180.0544	Язычковый водоразбрызгиватель Модель 544	1 шт./пакет		





ШТИФТОВЫЕ КЛАПАНЫ



Штифтовой клапан для свиней

Модель 550 из латуни

Артикул 180.0550

Модель 559 из нержавеющей стали

Артикул 180.0559

- Крепится над кормушкой или к автомату кормления
- Подключение к водопроводу в.р. ½", с прокладкой
- Регулировка скорости подачи воды путём увеличения отверстия в форсунке клапана

Артикул	Наименование	Упаковка		
180.0550	Штифтовой клапан Модель 550, из латуни	1 шт.		
180.0559	Штифтовой клапан Модель 559, из нержавеющей стали	1 шт.		



Штифтовой клапан для поросят

Модель 895

Артикул 180.0895

- Полностью из нержавеющей стали
- Крепится над кормушкой или к автомату кормления
- Подключение к водопроводу н.р. ½"
- С красным колпачком для 5-ступенчатого регулирования подачи воды

Артикул	Наименование	Упаковка		
180.0895	Штифтовой клапан Модель 895, из нержавеющей стали	1 шт.		



Штифтовой клапан для свиней на откорме

Модель 890

Артикул 180.0890

- Полностью из нержавеющей стали
- Крепится над кормушкой или к автомату кормления
- Подключение к водопроводу в.р. ½", с прокладкой
- С красным колпачком для 5-ступенчатого регулирования подачи воды

Артикул	Наименование	Упаковка		
180.0890	Штифтовой клапан Модель 890, из нержавеющей стали	1 шт.		



Штифтовой клапан для свиней, свиноматок, хряков

Модель 1177

Артикул 180.1177

- Для Моделей 72, 74 и 76
- Полностью из нержавеющей стали
- С сетчатым фильтром и 3-ступенчатым регулированием скорости подачи воды
- Подключение к водопроводу н.р. ½"

Артикул	Наименование	Упаковка		
180.1177	Штифтовой клапан Модель 1177, подходит для Моделей 72, 74 и 76	1 шт.		



SUEVIA

УГОЛКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ

Уголок для крепления к стене для двойного подключения

Модель 314

Артикул 101.0314

- Из **высококачественного чугуна**, с двумя проушинами для крепления, покрыт лаком
- Подключение к водопроводу в.р. $\frac{1}{2}$ " сверху
- Два выхода в.р. $\frac{1}{2}$ ", наклон 15°

Артикул	Наименование	Упаковка		
101.0314	Уголок для крепления к стене для двойного подключения, Модель 314, 2 выхода $\frac{1}{2}$ ", 15°	1 шт.		

Уголок для крепления к стене

Модель 315

Артикул 101.0315

- Из **высококачественного чугуна**, с двумя проушинами для крепления, покрыт лаком
- Подключение к водопроводу в.р. $\frac{1}{2}$ " сверху
- Выход в.р. $\frac{1}{2}$ ", наклон 25°

Артикул	Наименование	Упаковка		
101.0315	Уголок для крепления к стене Модель 315, выход $\frac{1}{2}$ ", 25°	1 шт.		

Уголок для крепления к стене

наклон 15°

Артикул 101.0325

наклон 30°

Артикул 101.1964

- Из **нержавеющей стали**, с двумя пластинками для крепления
- Подключение к водопроводу в.р. $\frac{1}{2}$ " сверху
- Выход в.р. $\frac{1}{2}$ ", наклон 15° или 30°

Артикул	Наименование	Упаковка		
101.0325	Уголок для крепления к стене Модель 325, выход $\frac{1}{2}$ ", 15° , из нержавеющей стали	1 шт.		
101.1964	Уголок для крепления к стене Модель 1964, выход $\frac{1}{2}$ ", 30° , из нержавеющей стали	1 шт.		



Уголок для крепления к стене

Модель 328

Артикул 101.0328

- Из **высококачественного чугуна**, с двумя проушинами для крепления, покрыт лаком
- Подключение к водопроводу в.р. $\frac{1}{2}$ " сверху и снизу, **подходит для соединения труб циркуляционного водопровода**
- Выход в.р. $\frac{1}{2}$ ", наклон 10°


Артикул	Наименование	Упаковка		
101.0328	Уголок для крепления к стене Модель 328, выход $\frac{1}{2}$ ", 10°	1 шт.		

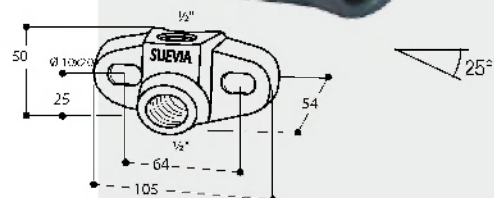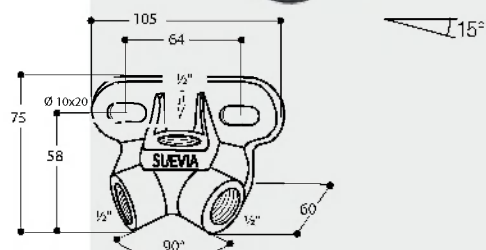

101.0325



101.1964

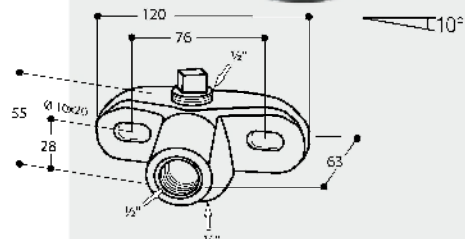



ТРУБЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



**СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ПО ВАШЕМУ ЗАКАЗУ!**



Трубы для подключения из нержавеющей стали

Полностью обновлённая программа труб SUEVIA предоставляет Вашему выбору различные варианты труб для подключения. Кроме труб для тупиковых водопроводов теперь мы также предлагаем **трубы для подключения поилок к циркуляционным водопроводам. Верхние пластины для крепления труб передвигаются**, позволяя регулировать высоту монтажа поилок и nipples. Это делает трубы универсальными, они **подходят для различных видов перегородок**. Расстояние крепления было уменьшено: трубы ближе прилегают к стене и nipple-ные поилки не так глубоко выступают в бокс, сокращая риск травм и ушибов животных. Для защиты животных возможна также дополнительная установка **защитной дуги для установки перед nipple-ями**.

Трубы для подключения из нержавеющей стали н.р / н.р.

- Прямая труба из нержавеющей стали
- Подключение к водопроводу н.р. 1/2", н.р. 1/2"

Артикул	Наименование	Упаковка		
103.1941	Труба для подключения из нержавеющей стали 1/2", 50 см, прямая, н.р / н.р.	1 шт.		
103.1942	Труба для подключения из нержавеющей стали 1/2", 75 см, прямая н.р / н.р.	1 шт.		
103.1943	Труба для подключения из нержавеющей стали VA 1/2", 100 см, прямая, н.р / н.р.	1 шт.		

Трубы для подключения из нержавеющей стали в.р / н.р.

- Прямая труба из нержавеющей стали
- Подключение к водопроводу н.р. 1/2", в.р. 1/2"

Артикул	Наименование	Упаковка		
103.1931	Труба для подключения из нержавеющей стали 1/2", 50 см, прямая, в.р / н.р.	1 шт.		
103.1932	Труба для подключения из нержавеющей стали 1/2", 75 см, прямая, в.р / н.р.	1 шт.		
103.1933	Труба для подключения из нержавеющей стали 1/2", 100 см, прямая, в.р / н.р.	1 шт.		

Штуцер для шланга 1/2" из нержавеющей стали

- с наружной или внутренней резьбой

Артикул	Наименование	Упаковка		
103.1971	Штуцер для шланга 1/2", из нержавеющей стали, с наружной резьбой	1 шт.		
103.1972	Штуцер для шланга 1/2", из нержавеющей стали, с внутренней резьбой, с прокладкой	1 шт.		



ТРУБЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Трубы для подключения из нержавеющей стали

один выход

- **Один выход** в.р. ½", наклон 30°
- Подключение к водопроводу н.р. ½"
- **Верхние пластины для крепления труб передвигаются**, позволяя регулировать высоту монтажа поилок и ниппелей. Трубы **подходят для различных видов перегородок!**

Артикул	Длина ок. [см]	Пластины для крепления
103.1905	38	1 + 1 передвигающаяся
103.1906	50	1 + 1 передвигающаяся
103.1907	75	1 + 1 verschiebbar
103.1908	100	1 + 1 verschiebbar

Артикул	Наименование	Упаковка		
103.1905	Труба для подключения из нержавеющей стали ½", 38 см, один выход в.р. 30°, н.р.	1 шт.		
103.1906	Труба для подключения из нержавеющей стали ½", 50 см, один выход в.р. 30°, н.р.	1 шт.		
103.1907	Труба для подключения из нержавеющей стали ½", 75 см, один выход в.р. 30°, н.р.	1 шт.		
103.1908	Труба для подключения из нержавеющей стали ½", 100 см, один выход в.р. 30°, н.р.	1 шт.		



Трубы ближе прилегают к стене, сокращая риск травм животных!



30°

Трубы для подключения из нержавеющей стали


два выхода

- **Два выхода** в.р. ½", наклон 30°
- Подключение к водопроводу н.р. ½"
- **Верхние пластины для крепления труб передвигаются**, позволяя регулировать высоту монтажа поилок и ниппелей. Трубы **подходят для различных видов перегородок!**

Артикул	Длина ок. [см]	Пластины для крепления
103.1914	60	2 + 1 передвигающаяся
103.1915	70	2 + 1 передвигающаяся
103.1916	100	2 + 1 передвигающаяся

Артикул	Наименование	Упаковка		
103.1914	Труба для подключения из нержавеющей стали ½", 60 см, два выхода в.р. 30°, н.р.	1 шт.		
103.1915	Труба для подключения из нержавеющей стали ½", 70 см, два выхода в.р. 30°, н.р.	1 шт.		
103.1916	Труба для подключения из нержавеющей стали ½", 100 см, два выхода в.р. 30°, н.р.	1 шт.		

Пример монтажа защитной дуги для поилок 103.1953, см. стр. 33

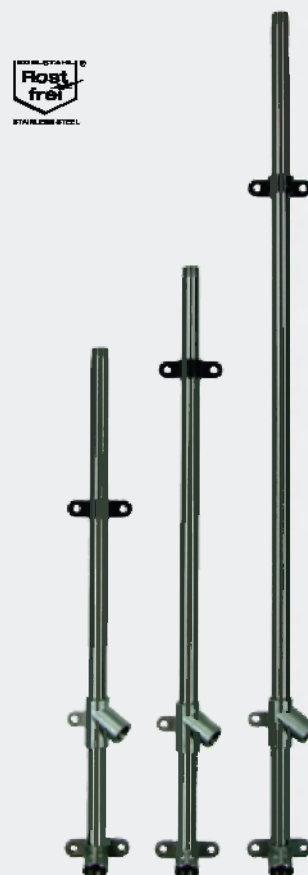


30°

30°



ТРУБЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

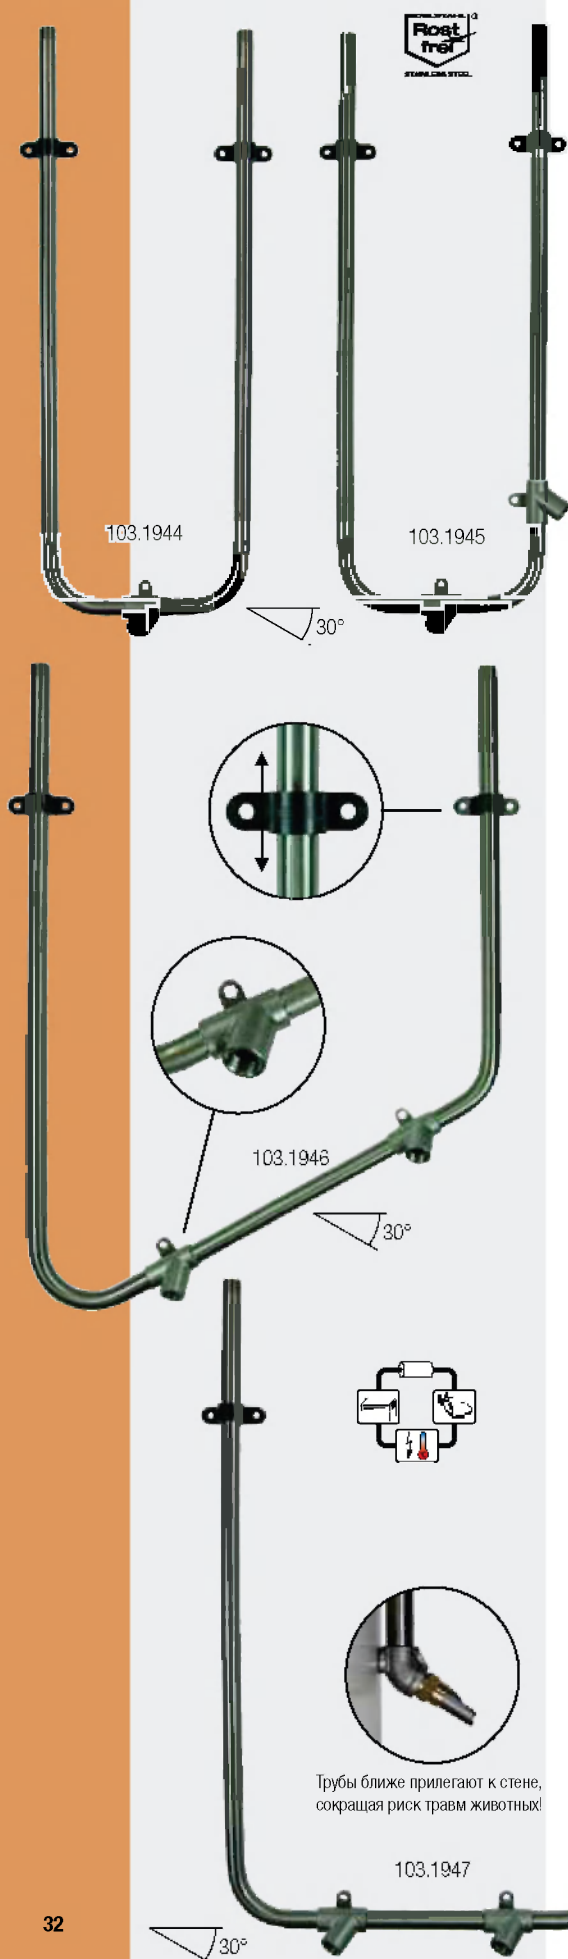

Циркуляционная труба

Артикул 103.1944

один горизонтальный выход

- Из нержавеющей стали, один выход в.р. $\frac{1}{2}$ "
- Подключение к водопроводу н.р. $\frac{1}{2}$ "
- **Верхние пластины для крепления труб передвигаются**, позволяя регулировать высоту монтажа поилок и ниппелей. Трубы **подходят для различных видов перегородок!**
- Высота х ширина: ок. 75 x 26 см

Циркуляционная труба

Артикул 103.1945

один горизонтальный выход, один вертикальный выход

- Из нержавеющей стали, два выхода в.р. $\frac{1}{2}$ "
- Подключение к водопроводу н.р. $\frac{1}{2}$ "
- **Верхние пластины для крепления труб передвигаются**, позволяя регулировать высоту монтажа поилок и ниппелей. Трубы **подходят для различных видов перегородок!**
- Высота х ширина: ок. 75 x 26 см

Артикул	Наименование	Упаковка		
103.1944	Циркуляционная труба из нержавеющей стали $\frac{1}{2}$ ", один горизонтальный выход в.р.	1 шт.		
103.1945	Циркуляционная труба из нержавеющей стали $\frac{1}{2}$ ", один горизонтальный выход, один вертикальный выход	1 шт.		

Циркуляционная труба

Артикул 103.1946

два наклонных выхода

- Из нержавеющей стали, имеет два наклонных выхода в.р. $\frac{1}{2}$ "
- Подключение к водопроводу н.р. $\frac{1}{2}$ "
- **Верхние пластины для крепления труб передвигаются**, позволяя регулировать высоту монтажа поилок и ниппелей. Трубы **подходят для различных видов перегородок!**
- Высота х ширина: ок. 75 x 50 см

Артикул	Наименование	Упаковка		
103.1946	Циркуляционная труба из нержавеющей стали $\frac{1}{2}$ ", два наклонных выхода в.р.	1 шт.		

Циркуляционная труба

Артикул 103.1947

два горизонтальных выхода

- Из нержавеющей стали, имеет два горизонтальных выхода в.р. $\frac{1}{2}$ "
- Подключение к водопроводу н.р. $\frac{1}{2}$ "
- **Верхние пластины для крепления труб передвигаются**, позволяя регулировать высоту монтажа поилок и ниппелей. Трубы **подходят для различных видов перегородок!**
- Высота х ширина: ок. 75 x 50 см

Артикул	Наименование	Упаковка		
103.1947	Циркуляционная труба из нержавеющей стали $\frac{1}{2}$ ", два горизонтальных выхода в.р.	1 шт.		

Трубы ближе прилегают к стене, сокращая риск травм животным!



SUEVIA

ТРУБЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Защитная дуга для поилок

Артикул 103.1953

- Служит для защиты животных от травм и ушибов о nipple-поилки
- Высота x ширина: ок. 14 x 14 см
- Подходит для монтажа 103.1914, 103.1915, 103.1916, 103.1954

Артикул	Наименование	Упаковка		
103.1953	Защитная дуга для поилок, из нерж. стали	1 шт.		

Труба для перегородок

для монтажа nipple-поилок

Артикул 103.1954

- Из нержавеющей стали
- С 4-мя выходами в.р. 1/2", для nipple-поилок, наклон 30°
- Подключение к водопроводу в.р. 1/2"
- **Ширина монтажа труб регулируется**, позволяя регулировать ширину для различных видов перегородок!
- Длина трубы ок. 42 см, ширина регулируется для перегородок от 30 до 40 мм


Труба для перегородок

для монтажа поилок

Артикул 103.1955

- Из нержавеющей стали
- С 2-мя выходами н.р. 1/2", для поилок
- Подключение к водопроводу в.р. 1/2"
- **Ширина монтажа труб регулируется**, позволяя регулировать ширину для различных видов перегородок!
- Длина трубы ок. 42 см, ширина регулируется для перегородок от 30 до 40 мм

Артикул	Наименование	Упаковка		
103.1954	Труба для перегородок из нержавеющей стали 1/2", для монтажа nipple-поилок, 4 выхода в.р.	1 шт.		
103.1955	Труба для перегородок из нержавеющей стали 1/2", для монтажа поилок, 2 выхода в.р.	1 шт.		




Примеры монтажа:





ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОНТАЖА И ОБСЛУЖИВАНИЯ

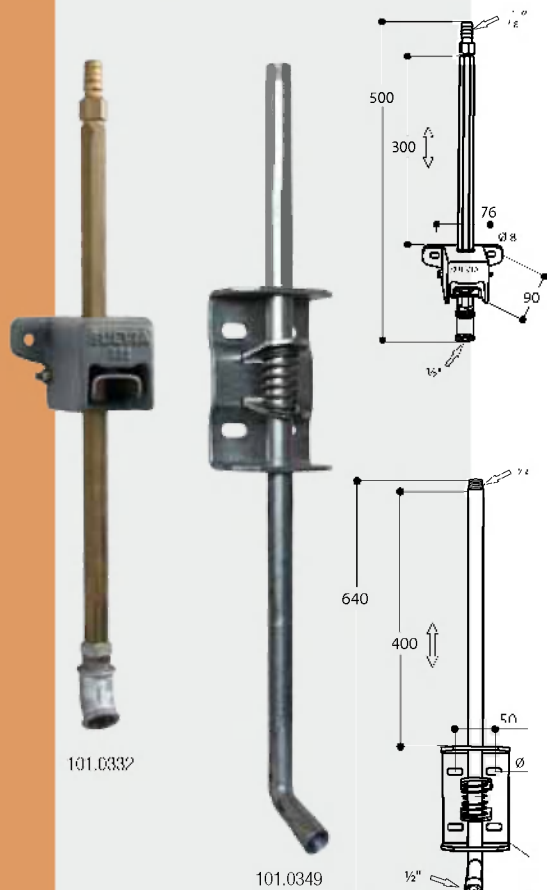

Безинструментальная регулировка высоты Модель 332

Артикул 101.0332

- Выход в.р. 1/2" для подсоединения ниппельной поилки
- **Высота регулировки 300 мм**
- Подвижная труба из латуни
- Прочный 6-гранный рабочий профиль, не прокручивается
- Подключение 1/2" через штуцер для шланга

Артикул	Наименование	Упаковка		
101.0332	Безинструментальная регулировка высоты Модель 332, 1/2", труба из латуни	1 шт.		

Безинструментальная регулировка высоты Модель 349

Артикул 101.0349

- Выход в.р. 1/2" для подсоединения ниппельной поилки
- Подключение к водопроводу н.р. 1/2"
- Оцинкованная подвижная труба из нержавеющей стали
- **Высота регулировки 400 мм**

Артикул	Наименование	Упаковка		
101.0349	Безинструментальная регулировка высоты Модель 349, 1/2", оцинкованная труба	1 шт.		

Хомут для крепления труб Модель 525

Артикул 101.0525

- Для труб 3/4" и 1"
- Из **латуни**
- Выход: в.р. 1/2"
- В комплекте: прокладка, оцинкованная скоба, гайки и шайбы

Артикул	Наименование	Упаковка		
101.0525	Хомут для крепления труб Модель 525, для труб 3/4" – 1"	1 шт.		

Хомут для крепления труб Модель 528

Артикул 101.0528

- Для труб 3/4" и 1"
- Из **латуни**
- С соединительным штуцером (для шланга)
- **Встроенный запорный клапан:** подача воды автоматически прекращается при снятии шланга со штуцером (штуцер снимается одним поворотом). Поэтому дополнительный монтаж шарового крана не требуется!
- В комплекте: прокладка, оцинкованная скоба, гайки и шайбы

Артикул	Наименование	Упаковка		
101.0528	Хомут для крепления труб Модель 528, для труб 3/4" – 1", с запорным вентилем	1 шт.		



SUEVIA

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОНТАЖА И ОБСЛУЖИВАНИЯ

Хомут для крепления труб Модель 529

Артикул 101.0529

- Для труб $\frac{3}{4}$ " и 1"
- Из **нержавеющей стали**
- Выход: в.р. $\frac{1}{2}$ "
- В комплекте: прокладка, скоба из нержавеющей стали, гайки и шайбы

Артикул	Наименование	Упаковка		
101.0529	Хомут для крепления труб Модель 529, для труб $\frac{3}{4}$ " - 1", из нержавеющей стали	1 шт.		

Хомут для крепления труб Модель 535

Артикул 101.0535

- Для труб $1\frac{1}{4}$ ", $1\frac{1}{2}$ " и 2"
- Из **чугуна**
- Выход: в.р. $\frac{1}{2}$ "
- В комплекте: прокладка, оцинкованная скоба, гайки и шайбы

Артикул	Наименование	Упаковка		
101.0535	Хомут для крепления труб Модель 535, для труб $1\frac{1}{4}$ " - 2", из чугуна	1 шт.		

Хомут для крепления труб Модель 563 Модель 564

Артикул 101.0563

Артикул 101.0564

- Модель 563:
для крепления металлических труб $\frac{3}{4}$ " или полиэтиленовых труб DN 25
- Модель 564:
для крепления металлических труб 1" или полиэтиленовых труб DN 32
- Из **пластмассы**
- С соединительным штуцером (для шланга)
- **Встроенный запорный клапан:** подача воды автоматически прекращается при снятии шланга со штуцером (штуцер снимается одним поворотом). Поэтому дополнительный монтаж шарового крана не требуется!
- В комплекте: прокладка, широкая скоба из пластмассы и болты из нержавеющей стали

Артикул	Наименование	Упаковка		
101.0563	Хомут для крепления труб Модель 563, для труб $\frac{3}{4}$ "/DN25, с запорным вентилем	1 шт.		
101.0564	Хомут для крепления труб Модель 564, для труб 1"/DN32, с запорным вентилем	1 шт.		







Хомут для крепления труб Модель 594 Модель 595

Артикул 101.0594

Артикул 101.0595


- Модель 594:
для крепления металлических труб $\frac{3}{4}$ " или полиэтиленовых труб DN 25
- Модель 595:
для крепления металлических труб 1" или полиэтиленовых труб DN 32
- Из **пластмассы**
- Выход в.р. $\frac{1}{2}$ "
- В комплекте: прокладка, широкая скоба из пластмассы и болты из нержавеющей стали

Артикул	Наименование	Упаковка		
101.0594	Хомут для крепления труб Модель 594, для труб $\frac{3}{4}$ "/DN25	1 шт.		
101.0595	Хомут для крепления труб Модель 595, для труб 1"/DN32	1 шт.		





ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОНТАЖА И ОБСЛУЖИВАНИЯ



Регулировочный переходник

Модель 657

Артикул 102.0657

- Из **нержавеющей стали**, монтируется перед поилками без регулировки скорости подачи воды
- Регулировка скорости подачи воды наружным регулировочным винтом**
- Наружная резьба 1/2" / внутренняя резьба 1/2"

Артикул	Наименование	Упаковка
102.0657	Регулировочный переходник Модель 657, в.р. 1/2" х н.р. 1/2", из нержавеющей стали	1 шт.

Монтажный уголок-фиксатор

Модель 1975

Артикул 103.1975

- Из **нержавеющей стали**
- Для крепления водопроводных труб 1/2" к стене

Артикул	Наименование	Упаковка
103.1975	Монтажный уголок-фиксатор, из нерж. стали	1 шт.

Монтажный зажим-фиксатор

Модель 1976

Артикул 103.1976

- Из **нержавеющей стали**
- Для крепления водопроводных труб 1/2" к поперечным трубам 1"

Артикул	Наименование	Упаковка
103.1976	Монтажный зажим-фиксатор, из нерж. стали	1 шт.

Скобы-накладки из нержавеющей стали

- Для крепления пластиковых труб

Артикул	Наименование	Упаковка
103.0912	Скоба-накладка 1/2"	1 шт.
103.0934	Скоба-накладка 3/4"	1 шт.
103.0910	Скоба-накладка 1"	1 шт.

Водопроводные трубы из полипропилена

- Водопроводные трубы из пластмассы голубого цвета для холодной воды и для давления в системе не выше 6 бар
- Толстостенная труба из полипропилена – отсутствие ржавчины!**
- Идеальное решение для прокладки водопроводных труб по стене
- Лёгкая обработка**, нарезание резьбы обычной пилкой
- Изоляция соединения с помощью пакли, тефлоновой ленты или уплотнителем SUEVIA (Артикул 102.0358)
- Для подключения и соединения труб предлагается большой ассортимент фитингов из пластмассы и нержавеющей стали!

Артикул	Внутренний диаметр	Толщина стенки трубы [мм]
103.0891	1/2"	3,7
103.0892	3/4"	4,8
103.0893	1"	5,4

Артикул	Наименование	Упаковка
103.0891	Водопроводные трубы из полипропилена 1/2", метраж	4 м/отрезок
103.0892	Водопроводные трубы из полипропилена 3/4", метраж	4 м/отрезок
103.0893	Водопроводные трубы из полипропилена 1", метраж	4 м/отрезок
102.0358	Уплотнитель, 90 г, для фитингов из пластмассы	90 г/тюбик

Фильтр для очистки воды Модель 487

Артикул 101.0487

- Подключение к водопроводу в.р. 3/4"
- С ручной промывкой фильтрующего элемента
- 80 микрон, 6 м³/ч

Артикул	Наименование	Упаковка
101.0487	Фильтр для очистки воды Модель 487, 80 µm	1 шт./коробка



SUEVIA

ВАННА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ САПОГ / ИЗОЛИРУЮЩИЙ КУПОЛ / ЩЁТКА ДЛЯ СВИНОМАТОК

Ванна для дезинфекции сапог SD 80 Артикул 160.1086

- Ванна для дезинфекции сапог ставится при входе в коровники и свинарники во избежание попадания инфекции в помещение
- **Изготовлена из высококачественного полиэтилена, устойчивого к ультрафиолету**
- **Рифлёное дно препятствует скольжению**
- Подходит для применения любых дезинфекционных средств
- Ёмкость 19 л; длина 80 см, ширина 60 см, глубина 11 см


Артикул	Наименование	Упаковка	
160.1086	Ванна для дезинфекции сапог SD 80	1 шт.	

Изолирующий купол для павших животных Артикул 160.0200

- Павших животных необходимо накрывать для предотвращения контакта с другими животными и соблюдения санитарно-гигиенических норм.
- Из **высококачественного полиэтилена, устойчивого к ультрафиолету**
- С проушинами для подвешивания и двумя ручками для переноски из нержавеющей стали
- Габариты: длина 230 см, ширина 130 см, высота 57 см

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:

Поросят, свиней, телят

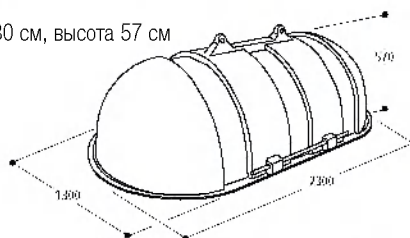

Артикул	Наименование	Упаковка	
160.0200	Изолирующий купол для павших животных Модель 200	1 шт.	

Щётка для свиноматок KRAZZMAXX Артикул 130.5006

С помощью автоматической щётки свиноматки с удовольствием чистятся самостоятельно. Использование щётки стимулирует кровообращение и улучшает их состояние. При этом с кожи животных удаляются микробы, что снижает риск появления кожных заболеваний.

Использование щётки для свиноматок приводит к их спокойствию, животные чувствуют себя комфортнее.

- Оптимальная для спины животных форма щёток
- Щетина из высокопрочного, устойчивого к износу и растяжению материала
- Надёжный, не требующий техобслуживания, электропривод с износостойкими шестернями из стали
- Электропривод защищён от попадания брызг и пыли
- Щётка полностью собрана на заводе-изготовителе (быстрое подключение)
- Автоматически регулируемая высота работы щётки (ок. 250 мм) в зависимости от высоты животного, подходит для животных разных размеров
- Включается автоматически, как только животные приподнимают щётку спиной. Рекомендуется включать постоянное вращение щётки, чтобы животные не грызли щётку.
- Автоматическая остановка и изменение направления вращения щётки в случае перегрузки (напр. наматывание хвоста на щётку)
- Подходит для установки в закрытых, а также открытых помещениях
- Простой монтаж на откосах и решётках ограждений

Технические характеристики:

Электропривод	230 В/50 Гц
Мощность	370 Вт
Частота вращений	60 об/мин
Выступ	ок. 90 см
Вес	ок. 119 кг

Артикул	Наименование	Упаковка	
130.5006	Щётка для свиноматок KRAZZMAXX, 230 В, 50 Гц	2 шт./паллета	



ВАЖНО ЗНАТЬ!

Место для павших животных лучше выбирать на максимальном удалении от загонов и поголовья скота. Лучше всего — вне двора, в тени. Зabetонируйте участок земли, обеспечив углубление или спуск для оттока жидкости. После удаления останков следует промыть или, по необходимости, продезинфицировать место.





ФИТИНГИ

Фитинги из пластмассы

Артикул	Упаковка
103.0012 Уголок 90°	10 шт./пакет
103.0034 Уголок 90°	10 шт./пакет
103.0010 Уголок 90°	10 шт./пакет
103.0112 Тройник 90°	10 шт./пакет
103.0134 Тройник 90°	10 шт./пакет
103.0110 Тройник 90°	10 шт./пакет
103.0234 Переходник Т-образный	10 шт./пакет
103.0334 Переходник прямой	10 шт./пакет
103.0335 Переходник прямой	10 шт./пакет
103.0336 Переходник прямой	10 шт./пакет
103.0412 Муфта	10 шт./пакет
103.0434 Муфта	10 шт./пакет
103.0410 Муфта	10 шт./пакет
103.0512 Заглушка	10 шт./пакет
103.0534 Заглушка	10 шт./пакет
103.0510 Заглушка	10 шт./пакет
103.0712 Резьбовое соединение	10 шт./пакет
103.0734 Резьбовое соединение	10 шт./пакет
103.0710 Резьбовое соединение	10 шт./пакет
103.0812 Двойной ниппель	10 шт./пакет
103.0834 Двойной ниппель	10 шт./пакет
103.0810 Двойной ниппель	10 шт./пакет
103.1612 Клемма для трубы	10 шт./пакет
103.1634 Клемма для трубы	10 шт./пакет
103.1610 Клемма для трубы	10 шт./пакет

Фитинги из нержавеющей стали

Артикул	Упаковка
103.2012 Уголок 90°, в.р./в.р.	1 шт.
103.2034 Уголок 90°, в.р./в.р.	1 шт.
103.2010 Уголок 90°, в.р./в.р.	1 шт.
103.2037 Уголок 90°, в.р./н.р.	1 шт.
103.2035 Уголок 90°, в.р./н.р.	1 шт.
103.2036 Уголок 90°, в.р./н.р.	1 шт.
103.2112 Тройник 90°	1 шт.
103.2134 Тройник 90°	1 шт.
103.2110 Тройник 90°	1 шт.
103.2334 Переходник прямой	1 шт.
103.2335 Переходник прямой	1 шт.
103.2336 Переходник прямой	1 шт.
103.2412 Муфта	1 шт.
103.2434 Муфта	1 шт.
103.2410 Муфта	1 шт.
103.2512 Заглушка	1 шт.
103.2534 Заглушка	1 шт.
103.2510 Заглушка	1 шт.
103.2712 Резьбовое соединение	1 шт.
103.2734 Резьбовое соединение	1 шт.
103.2710 Резьбовое соединение	1 шт.
103.2812 Двойной ниппель	1 шт.
103.2834 Двойной ниппель	1 шт.
103.2810 Двойной ниппель	1 шт.





Фитинги SPEEDFIT®

Артикул	Упаковка	
103.4000 Переходник прямой	AD 15	10 шт./пакет
103.4001 Переходник прямой	AD 22	5 шт./пакет
103.4002 Уголок	AD 15	10 шт./пакет
103.4003 Уголок	AD 22	10 шт./пакет
103.4004 Переходник Т-образный	AD 15	5 шт./пакет
103.4005 Переходник Т-образный	AD 22	5 шт./пакет
103.4006 Т-образный понижающий переходник	AD 22x15x22	5 шт./пакет
103.4007 Уголок стержень	AD 22x22x15	10 шт./пакет
103.4008 Заглушка	AD 15	10 шт./пакет
103.4009 Заглушка	AD 22	5 шт./пакет
103.4010 Переходник прямой в.р.	AD 15 x 1/2"	5 шт./пакет
103.4011 Переходник прямой в.р.	AD 15 x 3/4"	5 шт./пакет
103.4012 Переходник прямой в.р.	AD 22 x 3/4"	5 шт./пакет
103.4013 Уголок в.р.	AD 15 x 1/2"	5 шт./пакет
103.4014 Переходник в.р. (пластик)	AD 15 x 1/2"	10 шт./пакет
103.4015 Переходник в.р. (пластик)	AD 22 x 3/4"	10 шт./пакет
103.4016 Коннектор стержень	AD 22 x 15	10 шт./пакет
103.4017 Коннектор понижающий	AD 22 x 15	5 шт./пакет
103.4018 Уголок понижающий	AD 22 x 15	5 шт./пакет
103.4019 Заглушка	AD 15	10 шт./пакет
103.4020 Заглушка	AD 22	5 шт./пакет
103.4060 Переходник н.р. (пластик)	AD 15 x 1/2"	10 шт./пакет
103.4061 Переходник н.р. (пластик)	AD 22 x 3/4"	10 шт./пакет
103.4023 Штуцер н.р. (латунь)	AD 15 x 1/2"	1 шт.
103.4024 Штуцер в.р. (латунь)	AD 15 x 1/2"	1 шт.
103.4025 Штуцер в.р. (латунь)	AD 22 x 3/4"	1 шт.
103.4026 Уголок 90° (латунь)	AD 15 x 1/2"	1 шт.
103.4027 Уголок 90° (латунь)	AD 22 x 3/4"	1 шт.
103.4028 Коннектор под шланг	AD 15 x 1/2"	10 шт./пакет
103.4029 Коннектор под шланг	AD 22 x 1/2"	10 шт./пакет
103.4030 Коннектор под шланг	AD 22 x 3/4"	10 шт./пакет
103.4031 Переходник для ёмкостей с водой	AD 15	10 шт./пакет
103.4032 Переходник для ёмкостей с водой	AD 22	5 шт./пакет
103.4033 Сервисный кран н.р., стержень	AD 15 x 3/4"	5 шт./пакет
103.4034 Т-образный запорный кран н.р.	AD 15 x 3/4"	5 шт./пакет
103.4035 Аварийный кран	AD 15	1 шт./пакет
103.4036 Шаровой кран	AD 15	1 шт./пакет
103.4037 Шаровой кран	AD 22	1 шт./пакет
103.4038 Отсечный вентиль	AD 15	1 шт./пакет
103.4039 Отсечный вентиль	AD 22	1 шт./пакет
103.4040 Гибкая подводка в оплетке 300 мм	AD 15 x 1/2"	1 шт./пакет
103.4041 Гибкая подводка в оплетке 500 мм	AD 15 x 1/2"	1 шт./пакет
103.4042 Гибкая подводка в оплетке 1000 мм	AD 15 x 1/2"	1 шт./пакет
103.4058 Труба из полистилена 50 м в бухте	AD 15	50 м/бухта
103.4059 Труба из полистилена 50 м в бухте	AD 22	50 м/бухта
103.4043 Труба барьерная, отрезок 3 м	AD 15/16	3 м/отрезок
103.4044 Труба барьерная, отрезок 3 м	AD 20/22	3 м/отрезок
103.4045 Клемма для трубы	AD 15/16	50 шт./пакет
103.4046 Клемма для трубы	AD 20/22	50 шт./пакет
103.4047 Клемма для трубы	AD 15	50 шт./пакет
103.4048 Клемма для трубы	AD 22	50 шт./пакет
103.4049 Опора для клеммы	15/22	50 шт./пакет
103.4050 Труборез	для AD 4 - 28	1 шт./пакет

